


以质量求生存



扫一扫进入网站

以信誉求发展

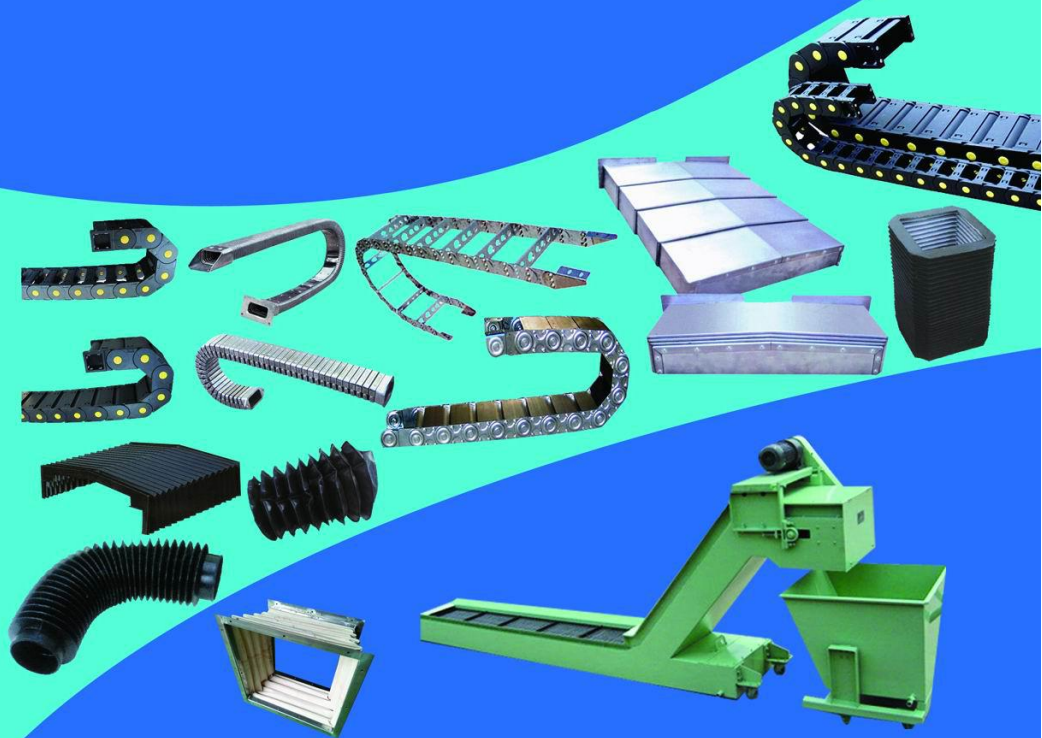


河北华祥机床附件

全国服务热线：13833743567




7系列、10系列塑料拖链

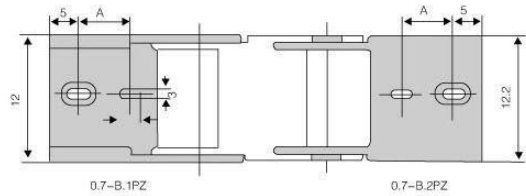


微型7系列

内高	内宽	外高	外宽	弯曲半径(R)	打开方式	对应接头孔距(mm)
7	7	10	12.5	18 28 38	不可打开型	A=8

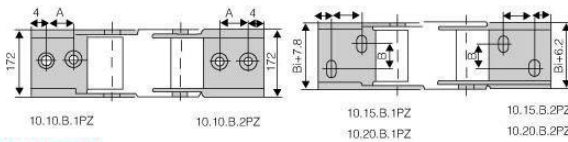

微型10系列

内高	内宽	外高	外宽	弯曲半径(R)	打开方式	对应接头孔距(mm)
10	6	13.5	13.5	18 28 38	方便型	A=8
10	10	14	17.5		不可打开型	A=8
10	15	15.5	23		不可打开型	A=10 B=0
10	20	15.5	28.5		不可打开型	A=10 B=5



10系列-方便型


内高	内宽	外高	外宽	弯曲半径(R)	打开方式	对应接头孔距(mm)
10	6	13.5	13.5	18 28 38	方便型	A=8
10	10	15	16		方便型	A=8



拖链系列
Towline Series


以人为本 科技兴企

15系列、18系列塑料拖链

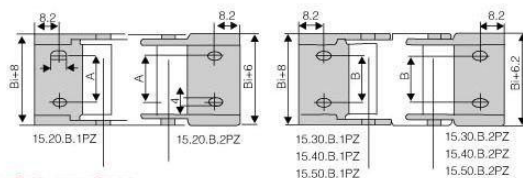


15系列-不可打开

内高	内宽	外高	外宽	弯曲半径(R)	打开方式	对应接头孔距(mm)
15	20	20	28.2	18 28 38	不可打开型	A=11
15	30	20	38.2			A=14
15	40	20	48.2			B=20
15	50	20	58.2			B=20

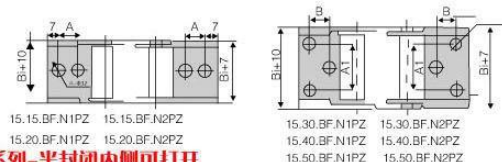

15系列-半封闭内侧可打开


内高	内宽	外高	外宽	弯曲半径(R)	打开方式	对应接头孔距(mm)
15	15	20	23	28 38 48	半封闭 内侧打开型	A=8
15	20	20	29			A=8
15	30	20	39			A1=22 B=9.2
15	40	20	49			A1=31.8 B=7.5
15	50	20	59			A1=41.8 B=7.5



18系列-不可打开


内高	内宽	外高	外宽	弯曲半径(R)	打开方式	对应接头孔距(mm)
18	25	23	36.5	28 38 48	不可打开型	A=14.5
18	37	23	48.5			A=14.5

18系列、25系列塑料拖链

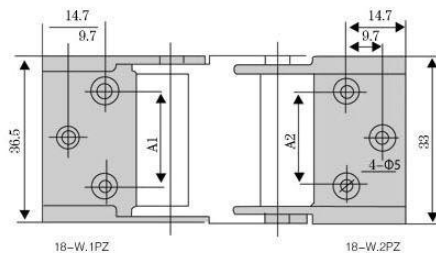


18系列-外侧打开

内高	内宽	外高	外宽	弯曲半径(R)	打开方式	对应接头孔距(mm)
18	18	25	23.5	28 38 48 75 120	外侧打开型	A1=19.2 A2=13.6

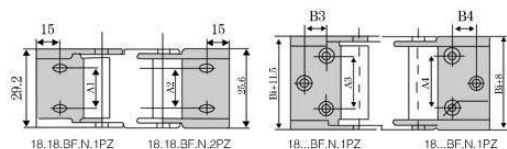

18系列-半封闭内侧可打开

内高	内宽	外高	外宽	弯曲半径(R)	打开方式	对应接头孔距(mm)
18	18	23.5	28	28 38 48 75 100	半封闭 内侧打开型	A1=14 A2=9.5
18	25	23.5	35			A3=19.2 B3=10 A4=13.6 B4=10
18	37	23.5	47			A3=29 B3=11 A4=25 B4=11
18	50	23.5	60			A3=34.8 B3=7.5 A4=34.8 B4=7.5

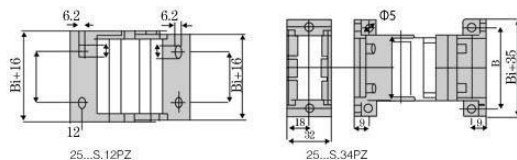


25系列-两侧可打开

内高	内宽	外高	外宽	弯曲半径(R)	打开方式	对应接头孔距(mm)
25	25	35	38	*55 75 100	双面可打开型	B=49.6
25	38	35	51	125 150 175		A=26 B=62.6
25	57	35	71	200 250		A=45 B=81.6
25	77	35	91			A=62 B=101.6




加强尼龙拖链

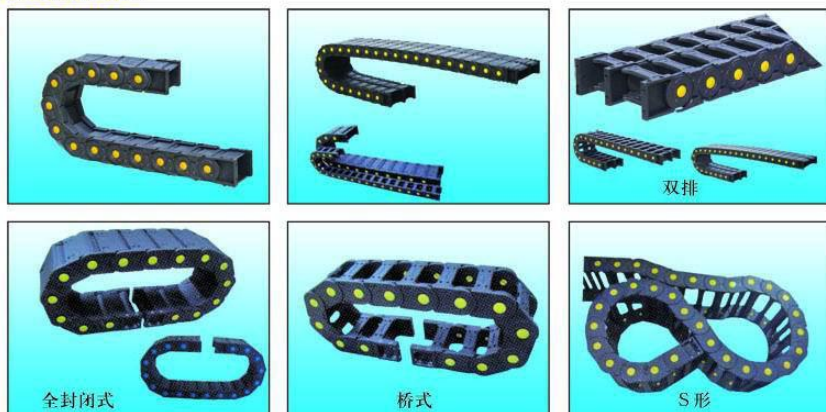

序号	系列	内高	内宽	外高	外宽	弯曲半径	节距	A	B	C	D	E	孔径
1	20系列	20	38	35	55	55/75/100	45.5	15	15	51	60	8.5	4
2		20	50	35	65		45.5	15	15	63	72	8.5	4
3		20	60	35	75		45.5	15	15	73	82	8.5	4
4		20	75	35	91		45.5	15	15	88	97	8.5	4
5		20	100	35	116		45.5	15	15	113	122	8.5	4
6		20	103	35	120		45.5	15	15	116	125	8.5	4
7		20	125	35	141		45.5	15	15	133	142	8.5	4
8	25系列	25	38	40	55	55/75/100	45.5	16	16	50	59	8.5	4
9		25	50	40	67		45.5	16	16	62	71	8.5	4
10		25	60	40	77		45.5	16	16	72	81	8.5	4
11		25	75	40	92		45.5	16	16	87	96	8.5	4
12		25	100	40	117		45.5	16	16	112	121	8.5	4
13		25	125	40	142		45.5	16	16	132	141	8.5	4
14		30	38	45	58		45.5	18	18	52	62	11	5
15	30系列	30	50	45	70	55/75/100	45.5	18	18	64	74	11	5
16		30	60	45	80		45.5	18	18	74	84	11	5
17		30	75	45	95		45.5	18	18	89	99	11	5
18		30	100	45	120		45.5	18	18	114	124	11	5
19		30	125	45	145		45.5	18	18	134	144	11	5
20	35系列	35	50	55	75	75/100/125/150/200	66.5	25	25	66	78	15	5.5
21		35	60	55	85		66.5	25	25	76	88	15	5.5
22		35	75	55	100		66.5	25	25	91	103	15	5.5
23		35	90	55	115		66.5	25	25	106	118	15	5.5
24		35	100	55	125		66.5	25	25	116	128	15	5.5
25		35	125	55	150		66.5	25	25	141	153	15	5.5
26		35	130	55	155		66.5	25	25	146	158	15	5.5
27		35	150	55	175		66.5	25	25	201	203	15	5.5
28		35	175	55	200		66.5	25	25	166	178	15	5.5
29		35	200	55	225		66.5	25	25	216	228	15	5.5
30		35	250	55	275		66.5	25	25	266	278	15	5.5
31	45系列	45	50	65	77	100/125/150/200/250	76	24	24	68	85	16	6
32		45	60	65	87		76	24	24	78	95	16	6
33		45	75	65	102		76	24	24	93	110	16	6
34		45	90	65	117		76	24	24	108	125	16	6
35		45	100	65	127		76	24	24	118	135	16	6
36		45	125	65	152		76	24	24	143	160	16	6
37		45	130	65	157		76	24	24	148	165	16	6
38		45	150	65	177		76	24	24	168	185	16	6

加强尼龙拖链

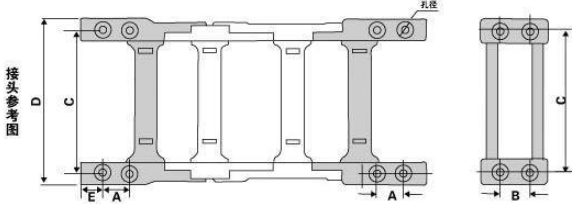

序号	系列	内高	内宽	外高	外宽	弯曲半径	节距	A	B	C	D	E	孔径
39	45系列	45	175	65	202	100/125/150/200/250	76	24	24	193	210	16	6
40		45	200	65	227		76	24	24	218	235	16	6
41		45	250	65	277		76	24	24	268	285	16	6
42	55系列	55	20	75	80	100/150/200/250	76	30	30	68	82	17	6
43		55	60	75	90		76	30	30	78	92	17	6
44		55	75	75	105		76	30	30	93	107	17	6
45		55	90	75	120		76	30	30	108	122	17	6
46		55	100	75	130		76	30	30	118	132	17	6
47		55	125	75	155		76	30	30	143	157	17	6
48		55	130	75	160		76	30	30	148	162	17	6
49		55	150	75	180		76	30	30	168	182	17	6
50		55	175	75	205		76	30	30	193	207	17	6
51		55	200	75	230		76	30	30	218	232	17	6
52	65系列	55	250	75	280	150/200/250/300	76	30	30	268	282	17	6
53		65	50	85	82		76	35	35	72	90	20	9
54		65	60	85	92		76	35	35	82	100	20	9
55		65	75	85	107		76	35	35	97	115	20	9
56		65	90	85	122		76	35	35	112	130	20	9
57		65	100	85	132		76	35	35	122	140	20	9
58		65	125	85	157		76	35	35	147	165	20	9
59		65	130	85	162		76	35	35	152	170	20	9
60		65	150	85	182		76	35	35	172	222	20	9
61		65	175	85	207		76	35	35	197	215	20	9
62	80系列	65	200	85	232	150/200/250/300	76	35	35	222	240	20	9
63		65	250	85	282		76	35	35	272	290	20	9
64		80	75	106	120		100	35	35	100	118	20	9
65		80	100	106	145		100	35	35	125	143	20	9
66		80	125	106	170		100	35	35	150	168	20	9
67		80	150	106	195		100	35	35	175	193	20	9
68		80	175	106	220		100	35	35	200	218	20	9
69		80	200	106	245		100	35	35	225	243	20	9
70		80	250	106	295		100	35	35	275	293	20	9
71		80	300	106	345		100	35	35	325	343	20	9
72		80	350	106	395		100	35	35	375	393	20	9

材料：尼龙双六，接头孔镶嵌金属套
组装型式：1.桥架型2.半封闭型3.全封闭型

拖链使用长度=πR+0.5R=

行程

2

拖链弯曲后总高度=2R+外高

TL型钢制拖链(桥式)

TL钢制拖链

TL系列拖链的主体是由链板（优质钢板镀铬）支撑板（挤压铝合金）轴销（合金钢）等部件组成，使电缆或橡胶管与拖链之间不产生相对运动，不产生扭曲变形，链板经镀铬处理外形效果新颖，结构合理，灵巧强度高，钢性好不变形，安装方便，使用可靠，易拆装，尤其是本产品采用了高强度耐磨材料，合金铜为轴销，提高了产品的耐磨强度，弯曲更灵活，阻力更小，降低了噪音，从而可保证长时间使用不变形，不下垂。

由于本产品外观精美，可在较大程度上增强机床设备的整体艺术美观效果，增强我国机床、机械设备在国际市场的竞争能力。

- 1、拖链可适应最大移动速度40米/分。
- 2、拖链在最大移动速度时，噪声声压级不大于68分贝。
- 3、拖链安全使用寿命不小于100万次（往复）。



支撑板I型整体式



支撑板II型整体式



支撑板III型整体式

TL型拖链主要参数

参项	型号	TL65	TL95	TL125	TL180	TL225
节距 t		65	95	125	180	225
弯曲半径 R		75 90 115 125 145 185 115 145 200 250 300 200 250 300 350 470 500 575 700 750 250 300 350 450 490 600 650 350 450 600 750				
最小和最大宽度 B		70-350	120-450	120-550	200-650	250-1000
拖链高度 H		49	75	96	144	200
拖链长度 L		由用户按需要自定				
支撑板最大孔径 D1		35	55	75	110	140
矩形孔 Dmax		26	46	72		

拖链的选用

- 1、支撑板内腔孔径 $D_1=d+0.1d$ （取整数）。其中d为电线、电缆、液、气软管的外径。
- 2、根据支撑板内腔最大孔径Dmax来确定链板高度hg和拖链型号TLXX。
- 3、根据拖链功能要求来确定支撑板型式及拖链的弯曲半径：
 - （1）当拖链需承载较大管、缆负荷时，应选用高强度支撑板I型（整块式）。
 - （2）当管缆的管接头尺寸大于支撑板内腔孔径或需经常拆装、维修等时，可选用支撑II型。属分开式类型支撑板。
 - （3）安装管缆的规格品种较多时，可选用支撑板III型（框架式）。
- 4、根据安装管缆的数量来决定支撑板宽度Bi，从而可得拖链宽度B。

- 5、拖链使用场合或受环境影响，需要采用钢带防护支撑板时，向本公司另行提出。

带三条链板的拖链


因为支撑板最大长度为600mm-650mm，在较宽拖链上可以装置一个或多个拖链链板。另外的原因是，可提高料窄的拖链的稳定性，此外也可通过第三条链板将套管与电缆隔开。

液压管的弹性状况




要注意，液压管在压力下会伸长或缩短，因此，应考虑到软管的弹性系数，特别是在高压及拖链长度较长的情况下，应引起注意。

TL65型钢制拖链安装尺寸

TL65型I、II型（整体式和分开式）

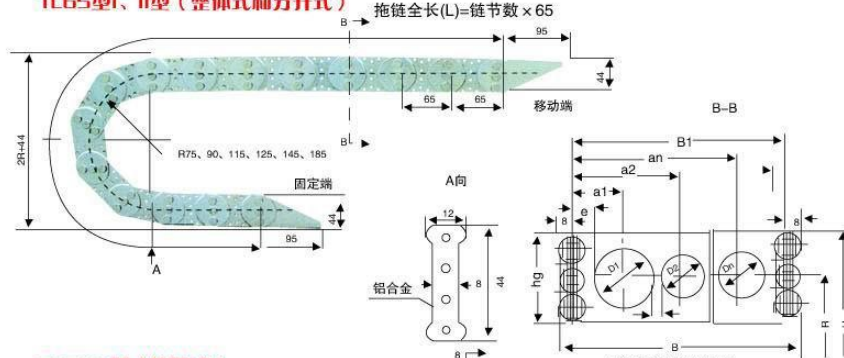

TL65III型（框架式）

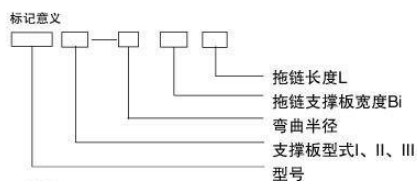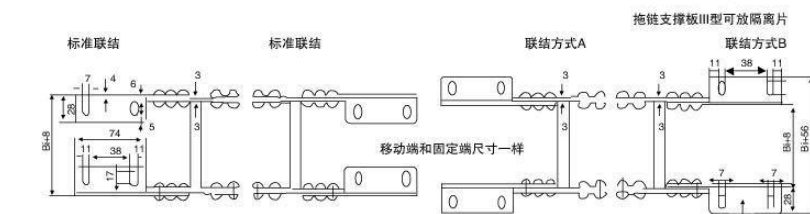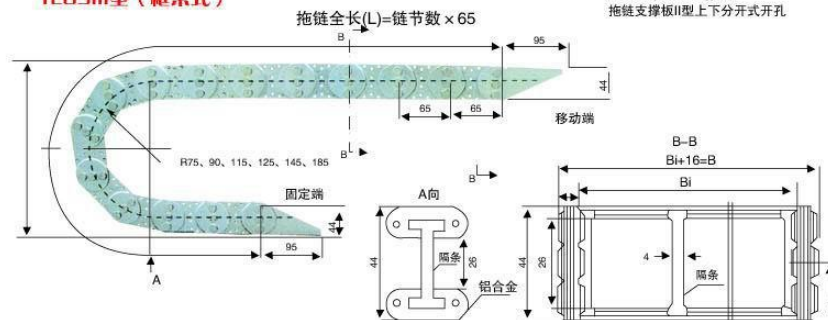


订货举例


拖链型号TL65, 弯曲半径 $R=250$, 支撑板III型, 支撑板宽度 $B_i=300$, 拖链长度 $L=7800$
拖链TL65III- $250 \times 300 \times 7800$
I型-支撑板整体型(根据用户要求开孔)
II型-支撑板上下分开型(根据用户要求开孔)
III型-上下是铝板, 内有隔离片(根据用户要求放隔条)

TL95型钢制拖链安装尺寸


TL95 I、II型（整体式和分开式）
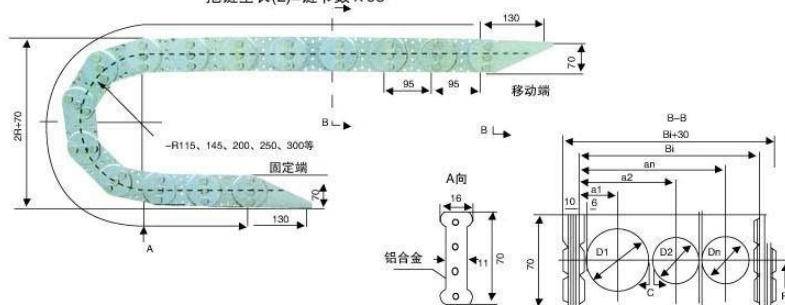
$$\text{拖链全长}(L) = \text{链节数} \times 95$$



TL95 III型 (框架式)
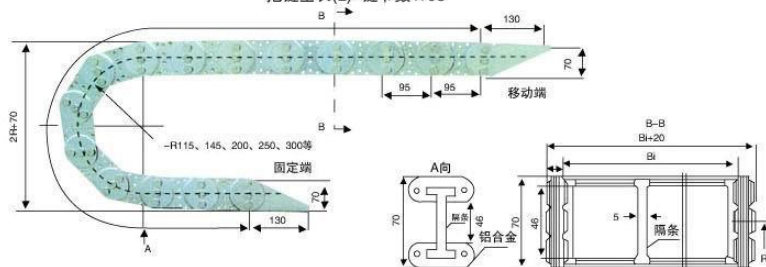
$$\text{拖链全长}(L) = \text{链节数} \times 95$$


拖鏈支撐板III型可放隔離片

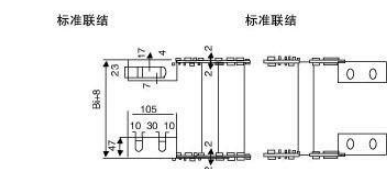

标记意义



拖链长度L


拖链支撑板宽度 B_i

弯曲半径

支撑板型式 I II

型号

联續方式 A



联續方式 B

订货举例

拖链型号TL95, 弯曲半径 $R=250$, 支撑板III型, 支撑板宽度 $B_i=300$, 拖链长度 $L=7500$

拖链TL95III-250 × 300 × 7500

I型-支撑板整体型(根据用户要求开孔)

II型-支撑板上下分开型（根据用户要求开孔）

III型-上下是铝板内有隔离片(根据用户要求放隔条)




拖链系列
owline Series



以人为本 科技兴企

TL125型钢制拖链安装尺寸

TL125 I、II型（整体式和分开式）

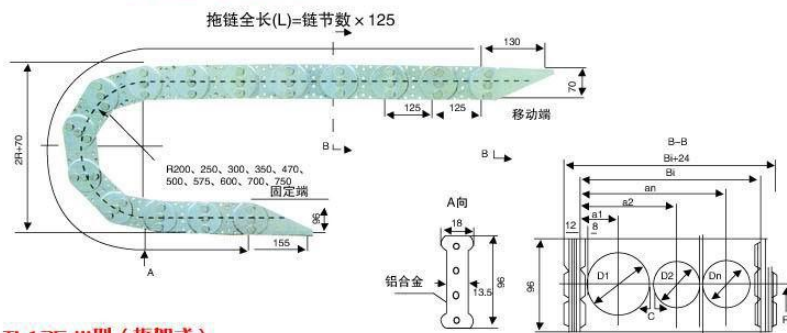

TL125 III型（框架式）

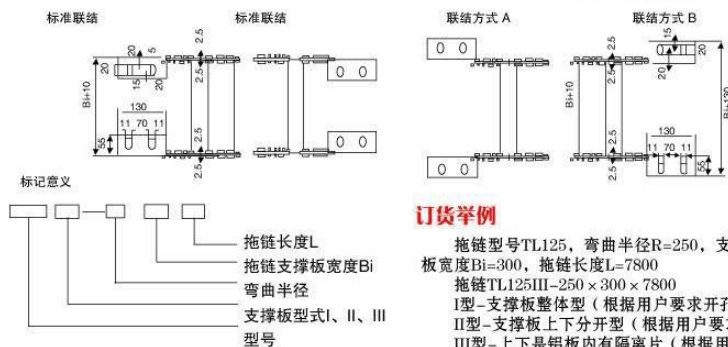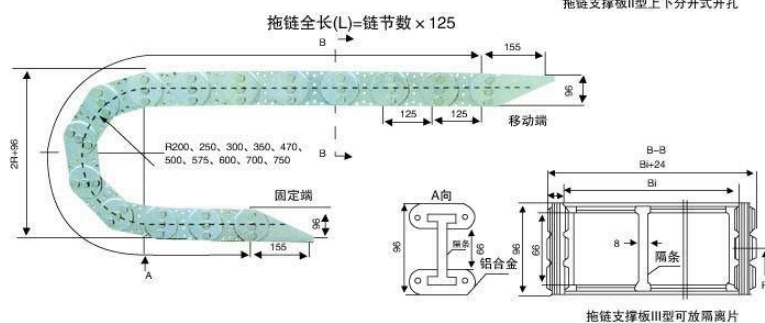

订货举例

拖链型号TL125, 弯曲半径R=250, 支撑板III型, 支撑板宽度Bi=300, 拖链长度L=7800
拖链TL125III-250 × 300 × 7800
I型-支撑板整体型 (根据用户要求开孔)
II型-支撑板上下分开型 (根据用户要求开孔)
III型-上下是铝板内有隔离片 (根据用户要求放隔条)

TL180 I、II型（整体式和分开式）



拖链型号TL180, 弯曲半径R=250, 支撑板III型, 支撑板宽度Bi=300, 拖链长度L=7500
拖链TL180III-250×300×7500
I型-支撑板整体型(根据用户要求开孔)
II型-支撑板上下分开型(根据用户要求开孔)
III型-上下是铝板内有隔离片(根据用户要求放隔条)



拖链系列

Towline Series

以人为本 科技兴企


TLG型钢制拖链

TLG型钢制拖链可承载数量多，重量大的电缆及油管，自由悬置（允许不用支撑轮）长度大，支撑板可依顾客需要制作，使用于工作母机，移动机械等。其弯曲半径为50-600mm，链板高度为35-150mm，可任意选用。

TLG型钢制拖链其使用行程最大为32米。适用于所有传动方式。可随意加长和缩短。此外，可通过改变销轴获得改变弯曲半径。

拖链的支撑板宽度为150mm至600mm，孔与孔之间的间隔量为5mm。链板的高度，也就是支撑板的高度，是由电缆最大直径决定的，机床最大限度运转时，如拖链的宽度超过300mm，拖链的长度超过4m时出于稳定性原因，应考虑选择加大一号规格的拖链。


弯曲半径要根据电缆的最大直径选择并应达到电缆直径的10倍。弯曲半径可根据所给表格选择50-600mm，行程小的课相应选择较小的半径。

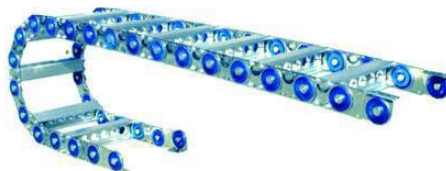

TLG-A


拖链的长=1/2行程+4个弯曲半径，这只适用于当固定联结是在行程的中点时。

拖链的固定可根据机床的位置情况选择。固定角钢可放在外周或内周在拖链内或外部，一般情况联结部分在拖链内，而向外周。

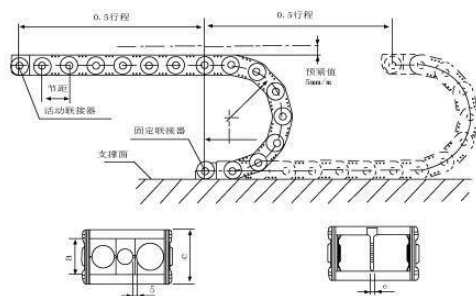


SLS-泡沫支撑板

SLP-塑料中间隔条



SLA-铝合金支撑板

型号	弯曲半径R(mm)	节距	a	c	d	e	f	g	h	k	允许不用支撑轮时		重量 100mm
											长度m	负载kg/m	
TLGA10	50/100/150/200	50	19	35	5.5	3	20	7.5	7	9.5	3	4	2.30
TLGA20	100/150/200/250/300	75	31	50	8	4	30	12	9	15	3/2/2	20/30/30	4.90/5.50
TLGA30	150/200/250/300/400	100	49	75	10	4	50	17	11	21	4/3/3	25/40/40	9.10/10.00/10.00
TLGA40	200/250/300/400/500	125	68	100	14	4	70	22	13	28	6/4/4	30/50/50	18.10/18.10/19.30
TLGA50	250/300/400/500/600	175	118	150	14	8	115	26	13	32	10/8	10/30	25.00

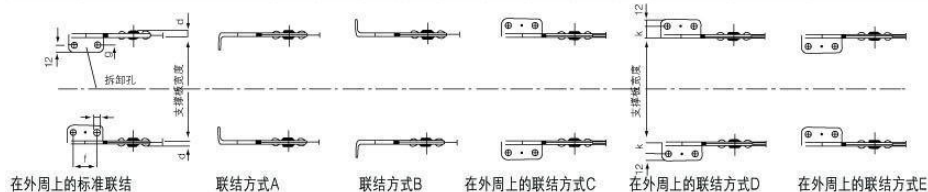

华祥机床附件厂

T: 0317-6263339

www.hbhuaxiang.com

P12

TLG型钢制拖链

订货举例：行程11.2m，弯曲半径300mm，3电缆直径48，3电缆直径28，2软管直径36


TLG-A50 / 300 ×		6875 /	350 –	D / E	"S"
型号	半径	长度	支撑板宽度	固定方式	安装形式

TLG-A型的多种不同支撑板


TLG 铝合金型拖链与一般的拖链不同,它可通过固定的铝型材满足不同要求的需要,支撑板宽或达 1200mm,在 TLG 铝合金型拖链与一般的拖链不同,它可通过固定的铝型材满足不同要求的需要,支撑板宽或达 1200mm,在最高速度和行程速度下,拖链的内部分隔无懈可击,并保证使电缆达到最佳保护。

我们每二节链板提供一条支撑板。如每一节均需支撑板请在订货时,订 10A20A/30A/40A/50A,而不是 10B/20B/30B/40B/50B. 即 TLG20A/200 × 2100/200"h" 或 TLG20B/200 × 2100/200"h"。


银星(silber Star) 铝合金护板的拖链,订货型号为 325/525/625。进一步的了解请参见下图“银星护板”。即 TLG325/200 × 2100/200"h"。



铝合金-T型



塑料-隔条



泡沫板

TLG-B铝合金型是解决较大钢链的唯一的解决办法。支撑板可根据使用者的要求生产。牢固的结构,使支撑板宽度可达到1200mm。

TLG-B型带塑料隔条,可随意移动调节位置,进行多种分隔,见左图。

如果电缆规格多,可选用此经济的装置。

TLG-B泡沫支撑板具有很多优点,使电缆得到最好的保护,以及适合于高速行程的情况下。许多著名的汽车生产厂家多年来均选用此装置,所有电缆均被分布在中心位置的纤维内。

TLG型的护板采用铝合金全封闭型——“银星护板”

型号TLG的拖链是新开发的“银星护板”,采用铝合金制造,供用户选用。订货号为325/525/625,而不是320/520/620。

TLG型带不锈钢带的钢链

外部和内部可安装弹性钢带,以保护电缆和更好地保持内部的清洁,安全可靠。



TLG-B

银星护板的特点:

外形美观

护板结构装置已经接受了15年以上的考验

极稳定,坚固的电缆保护,可达1000mm宽


在任意一个部位都能打开拖链

根据用户需要可随时加装“银色护板”


订货举例: TLG320 / 200 × 2100 / 200 "h" 带不

锈钢护带或TLG320 / 200 × 2100 / 200 "h" 带不

锈钢护带

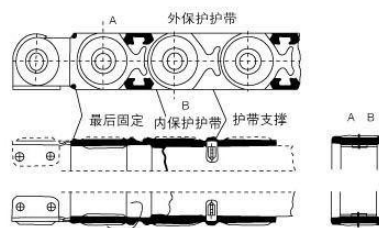

DGT型导管防护套

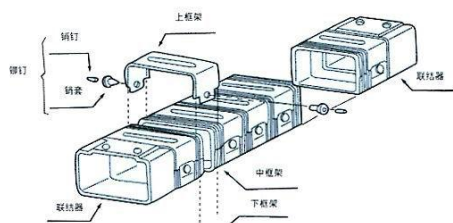

结构制作与用途

套板外径镀铬处理，和不锈钢及塑料，内有工程塑料增强尼龙66加纤维组合而成；套版不锈钢版抛光处理，内有工程塑料组合而成，结构合理，强度高、不变形、外形精美等优点。

安装方便，适用于种类机床机械电器、液压汽动管线防护和装饰美主机整体造型。确保操作人员劳动安全，增强我国机床机械设备在国际市场的竞争能力。

造形


注明规格与型号如下所示：

(1)如1#1200-A-II 或25×45×1200-A-II

(2)如3#1800-AB-III 或52×102×1800-AB-III

选型请注意规格，型号，装配形式A、B、C、D。

装配示意图

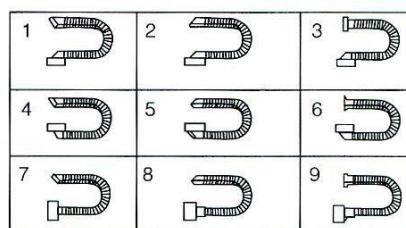

规格参数表


型 号	1#	2#	3#	4#	5#	6#	7#
规 格	25×45	38×73	45×90	52×102	60×120	60×150	72×162
外 型	39×62	53×91	61×108	70×122	81×144	81×184	93×186
弯曲半径	60	100	120	140	160	165	185
不支承长度M	1.5	2	2.2	2.5	2.7	2.9	3.0
负载重量	3	4	5	8	10	14	20

JR-2型矩形金属软管



结构与用途:

矩形金属软管采用全金属结构。该产品符合JB/GQ058285企业联合标准, 适应于各类金属切屑机床及切割机床。防止高热铁屑对您供电、水、汽线路的损伤, 保护劳动安全。

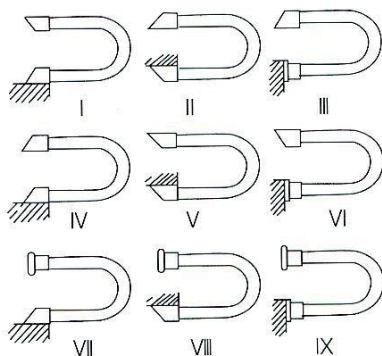

软管装配形式图

接头尺寸及规格参数表:

内径	外径	C	D	E	F	G	H	I	L	J	K	N	P	S	X	T	Φ	R	轴向拉力(kg)	重量(kg/米)
22×32	27.5×36.7	20	35	38	18	25	22	10	23	45	20	40	75	60	55	38	5.5	60	35	1.3
25×50	31.5×54.5	30	55	58	30	35	25	10	33	60	25	50	90	75	60	45	5.5	90	40	1.75
35×60	40.1×64.4	40	65	69	40	45	25	10	44	70	30	50	100	80	70	52	5.5	100	50	2.1
38×73	43.7×77.8	43	78	82	50	55	35	10	47	75	35	50	105	85	82	62	6.5	110	60	2.36
40×80	45.4×84.7	45	85	89	50	65	50	15	49	90	40	55	120	100	90	68	8.5	120	70	2.5
52×102	57.5×107.8	57	107	113	65	80	50	15	63	105	45	60	140	120	100	80	8.5	140	75	2.85
60×120	67.5×127.7	68	128	131	90	90	80	20	71	135	45	70	170	146	110	84	9	180	80	3.15
60×130	65.1×134.4	68	138	141	95	100	90	20	71	140	50	75	180	150	120	90	9	180	80	3.25
72×162	78.4×168.2	86	180	184	120	120	100	20	82	150	60	80	210	180	130	100	9	210	80	4.5

选型:


1. 注明规格与型号如下所示:

A×B×L-装配形式: L-软管长度, 包括连接器装配, 形式见软管装配形式图: I-IX

2. 特殊接头形式: a-c;


例: 25×50×1200-I、25×50×1200-AB-III

软管接头尺寸图:

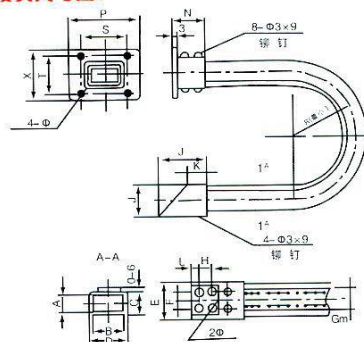


注: 1. 水平放置时下方应设置具有足够长度的拖板。

2. 水平放置时允许选用超出表中规定的长度, 但建议在适当的位置上设计滚动支承点, 以防软管下弯。




电缆与汽管在矩形软管内的位置

DGT型导管防护套




A型接头参数表

规格	参数	h	b	e	d ₁	l ₁	l ₂
25 × 45		39	62	22	Φ6.5	30	15
38 × 73		53	91	50	Φ6.5	30	15
45 × 90		61	108	62	Φ6.5	35	15
52 × 102		70	122	65	Φ8.5	40	20
60 × 120		81	144	70	Φ8.5	40	20
60 × 150		81	184	80	Φ8.5	40	20
72 × 162		93	186	100	Φ8.5	45	20




B型接头参数表

规格	参数	h	b	e	d ₁	l ₁	l ₂
25 × 45		39	62	75	Φ6.5	30	90
38 × 73		53	91	105	Φ8.5	35	120
45 × 90		61	108	128	Φ6.5	40	137
52 × 102		70	122	140	Φ8.5	40	160
60 × 120		81	144	155	Φ8.5	45	167
60 × 150		81	184	188	Φ8.5	45	197
72 × 162		93	186	200	Φ8.5	45	226



C型接头参数表



规格	参数	h	b	eb	d ₁	l ₁	eh	h ₂
25 × 45		35	62	18	Φ6.5	30	55	80
38 × 73		50	85	45	Φ6.5	35	70	95
45 × 90		114	103	52	Φ8.5	40	87	102
52 × 102		65	114	60	Φ8.5	40	90	115
60 × 120		73	132	68	Φ8.5	42	103	123
60 × 150		73	163	83	Φ8.5	44	103	123
72 × 162		85	175	95	Φ8.5	45	110	135



D型接头参数表

规格	参数	h	b	e	d ₁	l ₁	h ₂
25 × 45		39	62	22	Φ6.5	60	15
38 × 73		53	91	50	Φ6.5	65	15
45 × 90		61	108	75	Φ6.5	65	15
52 × 102		70	122	82	Φ8.5	70	20
60 × 120		81	144	100	Φ8.5	70	20
60 × 150		81	184	130	Φ8.5	70	20
72 × 162		93	186	140	Φ8.5	75	20

钢板机床导轨防护罩

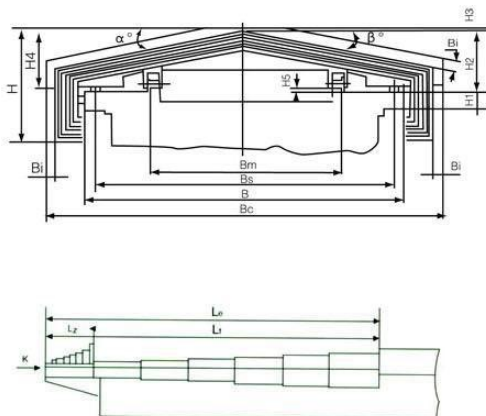
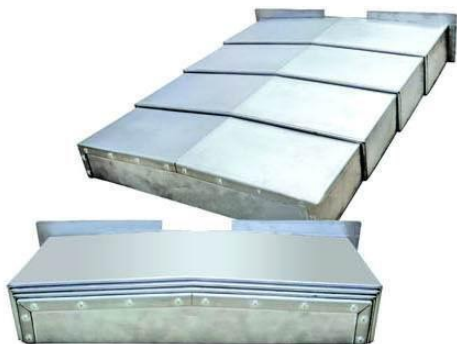


钢板机床导轨防护罩设计参数

代号	名称	数据	备注	代号	名称	数据	备注
Le	拉伸后长度			B _s	滚轮支承宽度		
Lz	压缩后长度			B _m	滑块支承宽度		
Lt	行程			α°、β°	弓型倾角		
B	导轨宽度			v	预计节数		
Bc	防护罩总宽			δ	钢板厚度		用户预选
H	防护罩总高				安装孔		按用户要求
H	导轨侧面高度			钢板材料	1Gr13	2Cr13	用户自定
H ₂	导轨上护罩高度			支撑形式	滚轮	滑块	用户自定
H ₃	安装位置高度			配套机床型号			
H ₄	安装板高度			订货单位			
H ₅	滚轮高度			联系人		电话	

注：1、用户定货时只要填明上数据，选定材料，我公司代为设计、制造。
2、如用户对护罩型式有特殊要求，我公司可与用户协商设计，满足要求。
3、每种防护罩填写一张。如样本不够，可复印填写。

同动平行机械简介

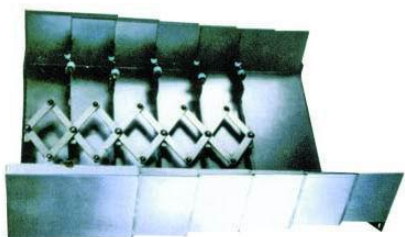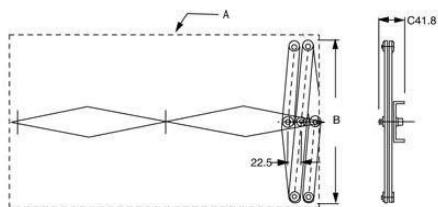



一、本装置优点

- 1、使护盖每片可以同动(如上图)，完全不同于一般护盖一片接一片拉动式.因此噪音极低。
- 2、本装置非但使护盖同动且平行(因一般剪刀式护盖仍有蛇行的缺点)。
- 3、在高速时可以更平稳，没有振动产生。
- 4、本机械可使护盖移动速度提升至120m/min及承受更高的G值(2G)。
- 5、采用本机构之护盖可以增长使用寿命。


二、设计及限制

护盖内部应用足够的空间放置剪刀机构，其中考量有三部分说明如下：

- A: 剪刀拉伸至最大行程间不能有任何干涉。
- B: 剪刀压缩至最小行程之宽度(压缩宽)。
- C: 剪刀之厚度。

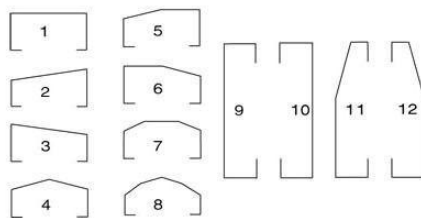

A=轨道总宽	I=轨道面至马达或其他干涉物高度尺寸
B1=左轨道宽	R=轨道面至鞍座或机台面尺寸
B2=右轨道宽	J=马达外圆尺寸
C=轨道高	K=工作台宽度
D=轨道面至工作台尺寸	L=工作台长度
E=工作台厚度	M=MIN最小行程
F1=轨道边至工作台左边尺寸	N=鞍座或机台长度
F2=轨道边至工作台右边尺寸	O=支架长
G1=左轨道边至鞍座或机台边尺寸	P=MAX最大行程
G2=右轨道边至鞍座或机台边尺寸	Q=滑座至工作台尺寸(含黄油嘴)
H1=左轨道边至马达其他干涉物尺寸	ST=P-M+OT实际行程
H1=右轨道边至马达其他干涉物尺寸	



机箱外防护



柔性风琴式防护罩

特点:




- >> 此类护罩不怕脚踩、硬物冲撞不变形、寿命长、密封好和运行轻便等特点
- >> 护罩行程长，压缩小，长度的比值为1:10



特点:


- >> 该产品使用专用的材料，耐冷却剂，防油、砂、轮沫和铁屑等；
- >> 护罩具行程长和压缩小的优点；
- >> 护罩的风箱速度可达200m/分
- >> 护罩内没有任何金属零件，不用担心护罩工作时会出现零件松动而给机器造成严重的破坏。

此折叠护罩中最先进的一种形式，它能弥补各种护罩解决不了的问题。这类护罩在世界占有领先地位。

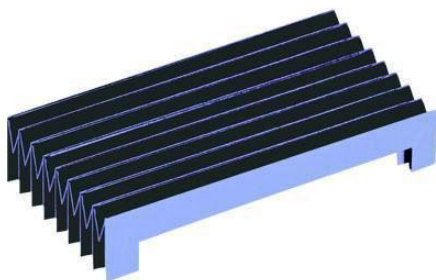



柔性风琴式导轨防护罩

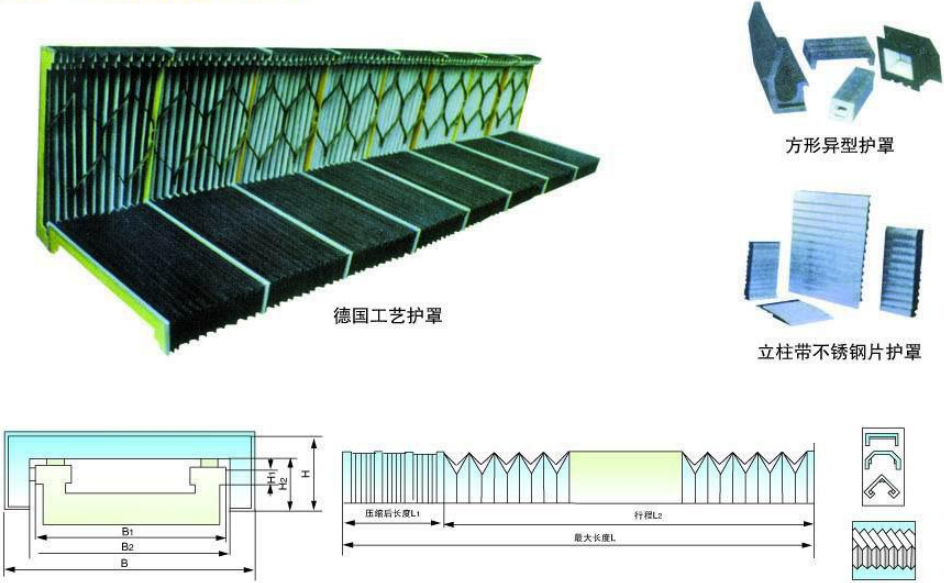

柔性风琴式导轨防护罩设计参数

代号	名称	数据	备注	护罩结构材料	
L	拉伸后长度			面料	尼龙革或三防布
L ₁	压缩后长度			支撑	PVC片材(每格一片)
L ₂	行程长度			连接板	树脂板、铁板
B	防护罩总宽			滑轮	铜或尼龙轴承
B ₁	导轨宽度				
B ₂	护罩内部宽度			配套机床型号	
H	护罩总高度			订货单位	
H ₁	导轨高度			联系人	
H ₂	护罩内部高度			联系电话	

注：1、用户订货时只要填明以上数据、选定材料，我公司代为设计制造
2、如用户对护罩型式有特殊要求，我公司可与用户协商设计，满足要求。
3、每种防护罩填写一张。如样本不够，可复印填写。

盔甲式机床防护罩

结构:


盔甲护罩伸缩片是铝合金和不锈钢片制成, 没有粘合关系, 盔甲罩身材质: 三防布、尼龙布、阻燃布、耐高温布、塑胶布、橡胶复合布等。

特点:

盔甲式防护罩的设计使其能经受撞击和炽热碎片引起的+900℃高温。装配在每个折面上的不锈钢盔甲就具有这种功能。它们可以摆动也可以被固定。摆动的盔甲适用的防护罩为: 当防护罩处于压缩状态时, 迫使盔甲向外转动90°。固定的盔甲可以应用的防护罩为: 当防护罩处于压缩状态时, 没有任何障碍从而使得这些盔甲可以保持其原有的状态。由于预置的盔甲之间有良好的粘附力, 该护罩可靠的保护层抵御大量的灰尘, 砂末, 铁屑等。

使用范围:

广泛用于磨床、精密仪器、测量仪器、数控专机等机械领域的导轨、横梁、立柱。


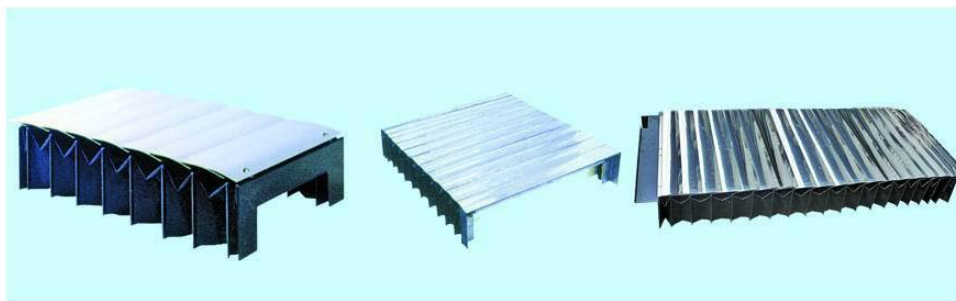


代号	名称	数据	备注	护罩结构材料	
LA	拉伸后长度			面料	尼龙革或三防布
LZ	压缩后长度			支撑	PVC片材(每格一片)
LS	行程长度			连接板	树脂板、铁板
BA	防护罩总宽			滑轮	铜或尼龙轴承
B1	导轨宽度				
BB	护罩内部宽度			配套机床型号	
H2.1	护罩总宽度			订货单位	
H2.2	导轨高度			联系人	
H2	护罩内部高度			联系电话	










注: 1、用户订货时只要填明以上数据、选定材料, 我公司代为设计制造
2、如用户对护罩型式有特殊要求, 我公司可与用户协商设计, 满足要求。
3、每种防护罩填写一张。

自动伸缩式防护带

外壳用不锈钢材料制成的自动伸缩式防护带，是由外壳、弹簧轴、和纤维布等组成。外壳是用不锈钢或冷轨板制成，并经表面防腐处理，内部结构式经过热处理钢带组装而成，此产品的结构严谨、合理、无噪音，适合空间小、行程大、且运动快的机床设备使用。

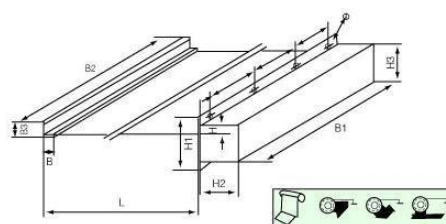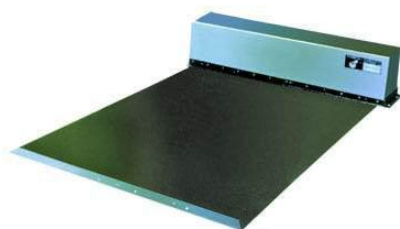

供设计使用

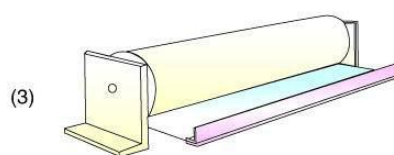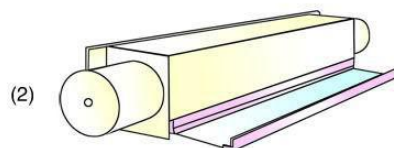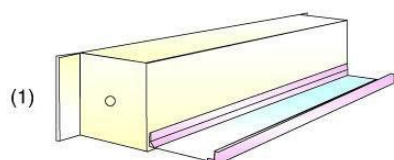




防护罩系列



Shie Series

以人为本 科技兴企


铝材形防护帘

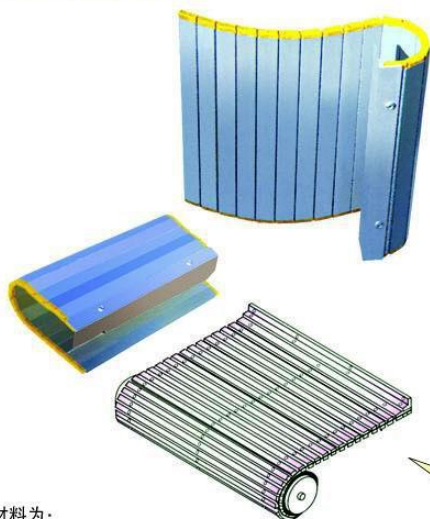

原材料为:
角钢. 铝材. 橡胶条
厚度6mm. 铆痕连接

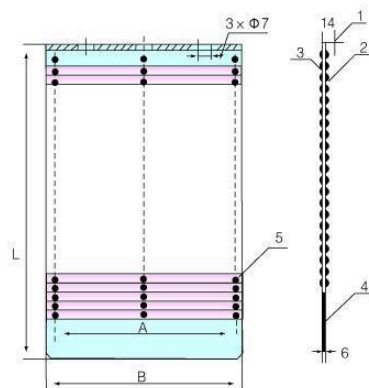

风琴式防尘折布

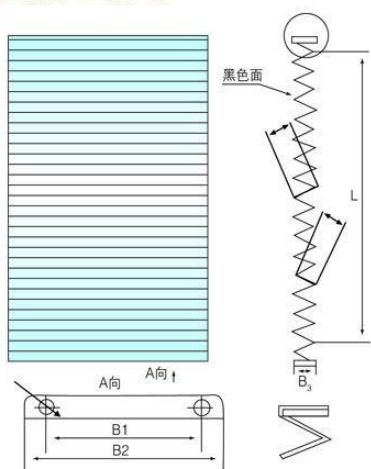


防尘折布参数

代号	名称	数据	面料尼龙革
B1	孔距		连接树脂
B2	宽度		
B3	折高		
L	伸长		





螺旋钢带保护套

螺旋钢带保护套-滚珠丝杠之保护神

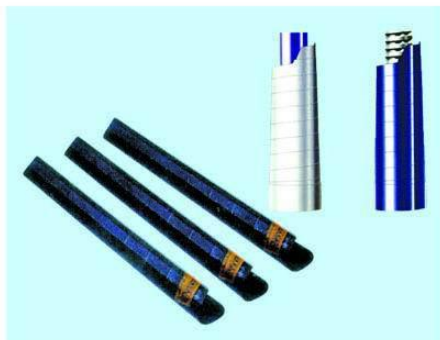

钢带保护套安装示意图



D1-保护套小端内径=dmaz+10毫米
D2-保护套大端内径
D3-大端法兰内径=D2+6~8毫米
D4-小端法兰外径=D1+1~2毫米
dmaz-被保护零件的最大直径
Lmin-最小压缩长度
Lmax-最大延伸长度
L-最大允许行程

性能:

螺旋钢带保护套是我公司开发的一种新颖的机床功能部件,用于数控机床、加工中心等各类精密机床、液压、各个轴系、杠类及滚珠丝杠的防护。它不但具有防尘、防切屑、防冷却液等功能,而且能维护机床正常精度,延长机床使用寿命,增加美观。

结构特点:

螺旋钢带保护套采用优质弹簧钢带经热处理制造而成,对滚珠丝杠、轴、杆类零件实行保护。保护套通过安装在被保护件二端的对中法兰,与被保护件实行无接触联接。该保护套与对中法兰之间联接安全是依靠它本身的预压缩弹力而实现的,因此在工作中运行稳定、伸缩自如、噪音极低,其表面呈黑色光泽,与机床上大部分法兰件协调。

订货须知:

螺旋钢带保护套是根据滚珠丝杠、轴、杆类零件的直径,移动距离等参数而定制配套,所以订货时按下列方法进行:

1. 用户单位按我公司提供的标准规格选用。
2. 用户单位提供保护套 D、Lmax、Lmin(特殊要求 D₂)(代号见图)由我公司设计制造,价格统一按标准规格引出计算。

说明:

1. 对中法兰系用户自制,我公司可提供草图。
2. 如批量订货价格优惠。
3. 除特殊情况尺寸有限制外, D₂不作要求。


LGB 规格	Lmax mm	Lmin mm	D1 mm	D2mm 参考尺寸	LGB 规格	Lmax mm	Lmin mm	D1 mm	D2mm 参考尺寸
20-250-30	250	30	20	40	70-400-80	400	80	70	95
30-250-45	250	45	30	41	70-750-100	750	100	70	94
30-450-50	450	50	30	50	70-1400-120	1400	120	70	104
30-600-50	600	50	30	56	70-1800-120	1800	120	70	120
40-300-45	300	45	40	54	75-400-80	400	80	75	89
40-550-50	550	50	40	67	75-600-100	600	100	75	95
40-800-80	800	80	40	65	75-900-120	900	120	75	97
40-950-80	950	80	40	69	75-1200-120	1200	120	75	104
45-550-50	550	50	45	73	75-1600-1100	1600	110	75	115
45-700-80	700	80	45	68	80-400-80	400	80	80	94
45-900-100	900	100	45	70	80-600-120	600	120	80	97
45-1000-100	1000	100	45	73	80-900-110	900	110	80	105
50-500-50	500	50	50	72	80-1200-120	1200	120	80	115
50-700-80	700	80	50	70	80-1400-120	1400	120	80	120
50-900-100	900	100	50	77	85-400-80	400	80	85	100
45-1200-100	1200	100	50	84	85-600-100	600	100	85	105
55-350-50	350	50	55	72	85-800-125	800	125	85	106
55-550-80	550	80	55	72	85-1000-125	1000	125	85	126
55-800-80	800	80	55	78	85-1200-125	1200	125	85	132
55-1000-120	1000	120	55	77	90-400-100	400	100	90	105
55-1400-110	1400	110	55	86	90-600-100	600	100	90	111
60-400-50	400	50	60	79	90-800-125	800	125	90	111
60-600-80	600	80	60	78	90-900-125	900	125	90	127
60-900-100	900	100	60	87	90-1200-125	1200	125	90	137
60-1200-120	1200	120	60	88	95-400-100	400	100	95	110
60-1600-120	1600	120	60	98	95-600-125	600	125	95	112
65-400-50	400	50	65	85	95-800-125	800	125	95	130
65-700-80	700	80	65	87	95-1000-125	1000	125	95	137
65-1000-100	1000	100	65	95	100-600-120	600	120	100	118
65-1400-110	1400	110	65	99	100-800-125	800	125	100	135
65-1800-110	1800	110	65	109	120-600-125	600	125	120	150

链板式除屑输送机

除屑输送自动化的绝佳利器


- >> 体积小、效能高；为CNC、NC及产业机械最适之搭配机型
- >> 链板宽度多元化，提供了绝佳的搭配弹性及有效的应用
- >> 一体成型的链板组合，强度高、配合精准、动作稳定安静
- >> 紧密的凸点设计，可有效防止碎屑附着，增加除屑能力
- 扭力限制设定，有效降低操作不当所造成之损害

标准规格	先用配备
减速马达 1/4Hp(0.2kw)1/165 220/380V	1.CE规格装置 1.简易型CE屑口装置
输送链距 R2050 P=31.75mm	2.全罩式CE屑口装置
刮板宽度 175,150-600 (每隔50mm一种规格)	1.标准型正逆停控制
刮板装置 每六个链距1-3片	2.手动控制装置 2.CE规格正逆停紧停控制
刮送速度 1.2-1.4M/min(50/60HZ)	3.各式远端控制盒
安全装置 HTL-350-2	4.各式电气蛇腹缆线
输送仰角 60°	5.扭力过载停止装置
	6.防止卷入停止装置

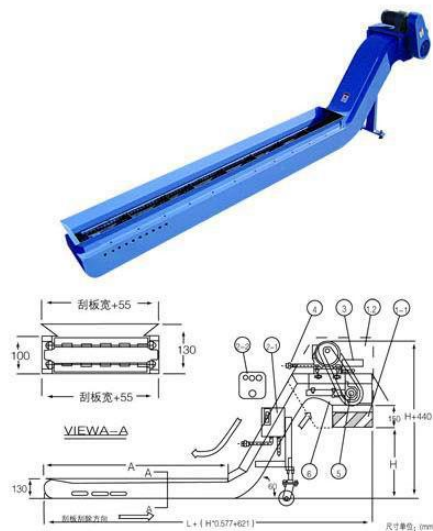


刮板式除屑输送机

- >> 体积小、效能高；为铜、铝、铸铁、等碎屑除送之最适合机型
- >> 刮板宽度多元化，提供了绝佳的搭配弹性及有效的应用
- >> 坚固的刮板组合，强度高、配合精准、动作稳定安静
- 扭力限制设定，有效降低操作不当所造成之损害

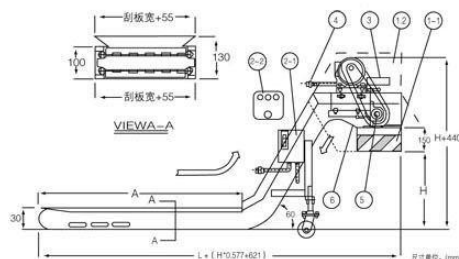

标准规格	先用配套
减速马达 1/4Hp(0.2kw)1/165 220/380V	1.CE规格装置 1.简易型CE屑口装置
输送链距 R2050 P=31.75mm	2.全罩式CE屑口装置
刮板宽度 175,150-600 (每隔50mm一种规格)	1.标准型正逆停控制
刮板装置 每六个链距1-3片	2.CE规格正逆停紧停控制
刮送速度 1.2-1.4M/min(50/60HZ)	3.各式远端控制盒
安全装置 HTL-350-2	4.各式电气蛇腹缆线
输送仰角 60°	5.扭力过载停止装置
	6.防止卷入停止装置

刮板型皮带输送机




PDG D 200 200 A 20 X

皮带宽度(mm) 变速 (定速: N) (变速: A) 电源形式 (X: AC110V) (Y: AC220V) (Z: AC220V 三相)

机器样式 机器长度(mm) 速度大小

该型皮带输送机运用于有高低差的输送情况下，可完成连续输送，能平滑的与滚筒输送机或链板输送机接驳。


尺寸参数

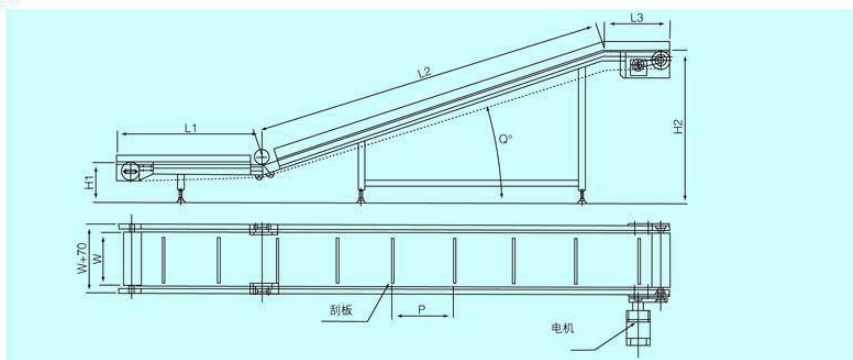

技术参数

项目	刮板型
机器长度L(MM)	1000; 1500; 2000; 3000~15000
皮带宽度W(MM)	150; 200; 300; 400~600
机器高度H(MM)	可调±75
皮带速度V(m/min)	定速; 变速
承重载荷G(kg)	见载荷曲线图
电源形式V(v)	AC110V; AC220V; AC380V;
电机功率P(w)	60W; 90W; 200W;
刮板高度H(mm)	25;50
皮带材质	普通PVC; 食品级; 防腐蚀

载荷曲线图

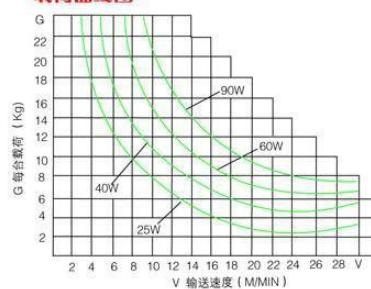



排屑机系列


hip conveyor Series

以人为本 科技兴企

磁性板式排屑机



粉末状铁屑的输送利器

- ★每组磁性材料最大的吸附力是固定的，排屑量可根据输送速度，每组磁性材料间距来改变。
- ★主要输送长度在50mm以下的导磁断屑、碎屑、粉末屑。
- ★广泛应用于数控机床，组合机床生产线、加工中心等切屑加工机床导磁切屑的输送。
- ★与其它形式的排屑机、过滤机组合使用、达到主机的不同要求，有冷却油输送效果不理想。
- ★各部位的外形尺寸、冷却液箱可根据切屑机床的不同而设计制造。

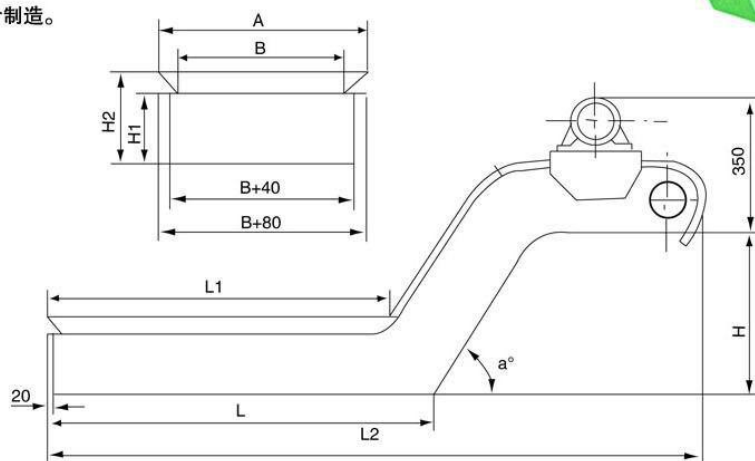

	L	L1	L2	A	B	H	H1	H2	a
100	≤5m	≤L	≤7m	≥B	100		100	≥100	0° .30°
130	≤8m		≤10m		-		130	≥130	45° .60°
170	≤15m		≤18m		800		170	≥170	75° .90°
210	≤25m		≤28m				210	≥210	
X									

HRCGL磁辊纸带过滤机、HRZGL纸带过滤机




性能、特点与用途

HRCGL系列磁辊纸带过滤机由液箱、集污箱、过滤无纺布/纸带、磁辊分离装置、减速机、传动机构、发讯机构、液泵等几部分组成。工作时含有大量杂质的污液首先通过磁辊分离装置（当被过滤液体中导磁类杂质较多时，可选配。实行二级过滤以改善过滤效果）将大量的导磁切屑分离出来，传动机构上的链条、丝网及铺在其上的纸带均成弧面状，污液通过纸带时，细微的切屑及杂质吸附到纸带的上表面，切屑及杂质逐渐堆积直至纸带堵塞。此时污液液面上升，浮起浮子，发讯机构发讯，减速机带动链条和丝网运动，将污物及脏纸带排入集污箱，从而实现纸带的自动更换，纸带更新后，污液液面随之下降，减速机停止工作，机器进入下一个工作循环。进入液箱的净液由液泵输送至主机。

HRZGL系列纸带过滤机能够充分滤除冷却（油）中的各类金属、非金属杂质，尤其适用于磨床、珩磨机等精加工机床。当污液落到纸带上时，细微的切屑及杂质被吸附到纸带上，它们自身也变成了过滤层参加过滤，增加了纸带的过滤效果。由于纸带是呈弧面工作的，既增加了有效的过滤面积，又减少了占地面积。

GRCGL、HRZGL系列过滤机还可配合恒温装置对冷却液进行恒温冷却，以满足对冷却液温度要求比较严格的主机。

螺旋式排屑装置

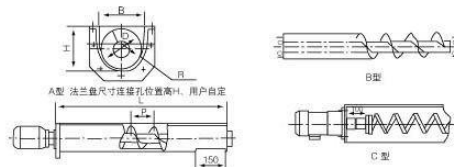

性能、特点与用途



本排屑装置主要用于金属、非金属材料所切削下来的粉状、颗粒状或较短切屑的输送。可用于各种机床及机床安放空间比较狭窄的地方，安装方便，工作可靠，推进速度选择范围大。根据需要可选择A型：有芯、有集屑槽。B型：有芯、无集屑槽。C型：无芯，有集屑槽。D型：无芯、无集屑槽。与其它排屑装置联合使用，可组成不同形式的排屑系统。



排屑拖链系列
TA Towline Series

以人为本 科技兴企

排屑链条系列

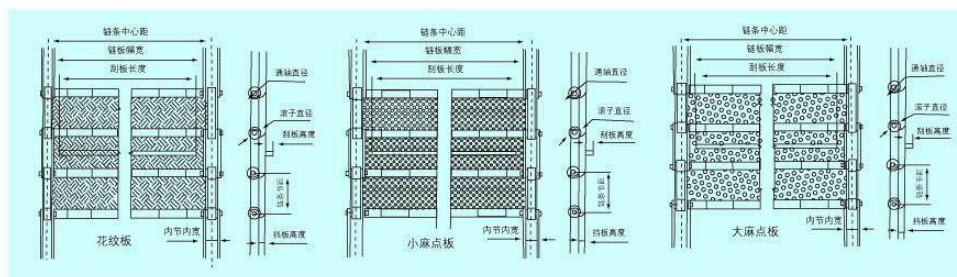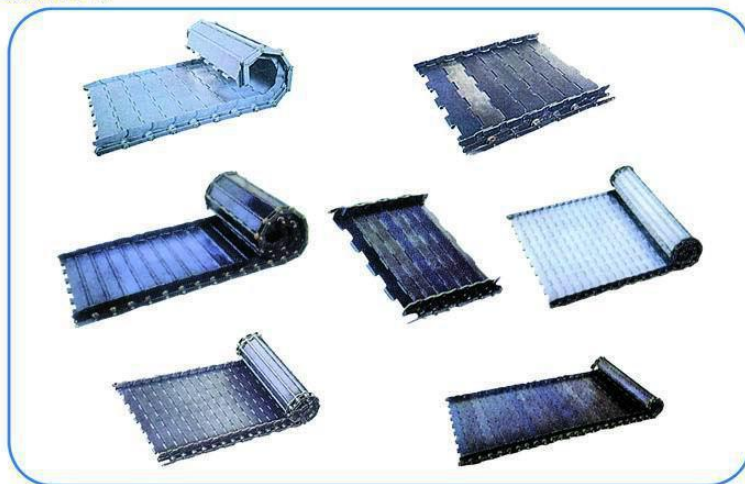

排屑链规格表 单位: MM 材质: 不锈钢板, A3钢板

序号	链条节距	链板宽度	刮板长度	刮板厚度	链条中心距	内节内宽	刮板高度	滚子直径	穿轴直径
1	31.75	100,150,200,250,300,350,400	幅宽-50	30	幅宽+18	9.45	19	19.05	5
2	38.1	100,150,200,250,300,350,400,500	幅宽-50	30	幅宽+23	12.57	20	22.23	8
3	50.8	100,150,200,250,300,350,400,450,500,550,600	幅宽-50	30	幅宽+29	15.75	25	28.58	10
4	63.5	100,150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,700,800	幅宽-50	40	幅宽+35	18.90	35	39.67	12
5	100	100,150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,700,800,900,1000	幅宽-50	50	幅宽+58	31.75	50	57.15	14

链板材质: 链板宽度: 刮板间距: 是否凸点:




华祥机床附件厂

T: 0317-6263339


www.hbhuaxiang.com

P32

机床工作灯


JL40A-1  JL40A-1适用于数控机床、专用机床及试验设备的可跟随定位照明灯具，具有防水、防潮、防侵蚀等优点。 电压 24V 功率 40W	JL40A-2  JL40A-2适用于中、小型机床数控机床及其它机械设备立式或卧式安装使用，聚光效果好，可任意角度旋转，并具有防水、抗蚀作用，使用灵活方便。 电压 24V 功率 40W	JL40A-3  JL40A-3适用于中小型机床、数控机床试验设备及其它机械设备的照明，底座350度旋转，照射角度可任意选择，聚光效果好，并具有防水、防侵蚀作用。 电压 24V 功率 40W
JL50B-1  JL50B-1采用新光源卤钨灯泡，光线柔和，聚光性好，适用于各中、小型机床，数控机床、钻铣床、组合机床及其它设备的照明，并具有防水、防潮、防侵蚀等优点。 电压 24V 功率 50W	JL50B-2  JL50B-2适合于各种机床、数控机床和专用机床的跟随定位照明。同时具有上述特性。 电压 24V 功率 50W	JL50B-3  JL50B-3适合于中型各种机床长距离照明，分别具有以上特点。 电压 24V 功率 50W
JL50C-1  JL50C光源采用卤钨灯泡，聚光封闭，有五个活动部位组合的工作灯，并具有防水、防侵蚀等优点，适用于各种大、中型数控机床、组合机床、加工中心及普通机床的照明。 电压 24V 功率 50W	JL50C-2  电压 24V 功率 50W	JL50C-3  电压 24V 功率 50W

机床导轨刮屑板



标准长度为500mm-1000mm的导轨刮屑板,采用铝合金、不锈钢板型材骨架和聚氨酯弹性体刮舌。具有外观造型美,耐油,耐磨,耐冷却液。防老化和刮舌自动补偿等特点。可根据不同的导轨形状组成直角形、燕尾形刮屑板组合件。

代号	型号	G×B-18	G×B-20	G×B-25	G×B-30	G×B-35	G×B-40
H		18	20	25	30	35	40
A		6	6 _~ 10	6 _~ 15	6 _~ 15	6 _~ 15	6 _~ 15
d		5.6	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7




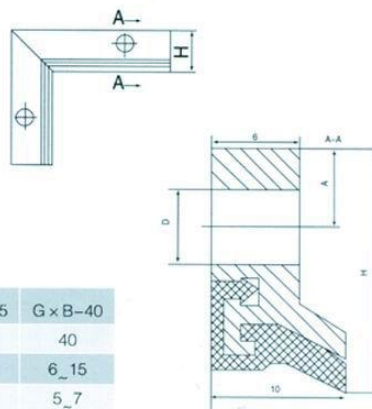


T型撞块槽板系列



本产品根据国外同类产品研制生产,可以较为合理地完成机床控制要求,在一定程度上提高了机床生产效率。该产品结构简单,安装方便,机动性好,造型美观,表面平整,粗糙度 $Ra \leq 1.6 \mu m$,硬度(HB) ≥ 70 ,能紧固于组合机床、机械平台、液压滑台等各种机床的床身上,不会产生移位,工作操作可靠。

型号	B	H
T-1 * (I)	33.5	20
T-1 * (II)	4	16
T-2 * (I)	46	16
T-3 * (I)	57	16
T-3 * (II)	36	16
T-4 * (I)	70	16
T-4 * (II)	48	16
T-5 * (I)	82	16
T-5 * (II)	60	16
T-6 * (I)	94	16
T-6 * (II)	71.5	16
T-7 * (I)	86	16
T-8 * (I)	96	16

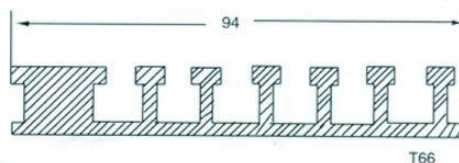

穿线塑料软管系列产品



EW-PA软管 材料：尼龙

型号 Type	内径×外径mm	订货编号 灰 黑		弯曲半径mm
EW-PA6	6.2×9.5	50448	50449	18
EW-PA7	8.5×11.2	50450	50451	20
EW-PA9	9.8×13.0	50452	50453	28
EW-PA10	10.0×15.0	50454	50455	30
EW-PA11	12.3×15.8	50456	50457	32
EW-PA14	14.0×18.0	50458	50459	38
EW-PA16	15.8×21.0	50460	50461	40
EW-PA19	19.4×24.0	50462	50463	46
EW-PA20	20.5×26.0	50464	50465	48
EW-PA21	22.4×28.5	50466	50467	50
EW-PA25	25.2×31.0	50468	50469	55
EW-PA29	28.5×34.5	50470	50471	60
EW-PA33	33.0×42.0	50472	50473	65
EW-PA36	36.0×42.5	50474	50475	70
EW-PA48	46.2×54.5	50476	50477	90
EW-PA70	66.5×79.2	50478	50479	170
EW-PA95	91.0×106.0	50480	50481	225

EWT系列开口式软管



EWT-PA尼龙软管特点：

- 全程可开，按装，改造设备非常方便
- 高温下不变形、耐化学腐蚀能力强
- 耐磨、不含卤素

材料：尼龙 颜色：黑
温度范围：-40℃~+110℃短时间+150℃
EWT-PA的特殊性能：
高的弯曲弹性 低温下坚固

规格	内径×外径mm	弯曲半径mm	包装单元m
ADS13.8	8.9×13.8	50	50
ADS18.7	12.8×18.7	75	50
ADS25.8	20.0×25.8	105	50
ADS31.4	24.8×31.4	125	50
ADS41.9	31.4×41.9	170	50





EWT-PP塑料软管特点：

- 全程可开，按装，改造设备非常方便
- 高的机械强度
- 耐高温，在各种温度下性能不变
- 抗变形，耐化学腐蚀能力强

材料：聚乙烯 颜色：黑
温度范围：-20℃~+110℃
EWT-PP的特殊性能：
阻燃 遇火焰时可自行熄灭


防水防爆电气配管

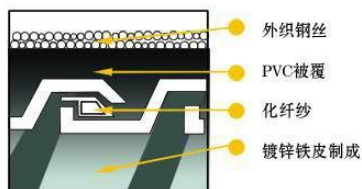

尺寸规格表

型号	规格	型式	内径		外径		弯曲半径	包装长度	重量	体积
			最小	最大	最小	最大				
YF-70403	3/8"	YF-704	12.3	12.8	18.5	19.0	70	50	0.380	1.20
YF-70404	1/2"	YF-704	15.7	16.3	21.8	22.3	90	50	0.500	1.52
YF-70406	3/4"	YF-704	20.7	21.2	27.2	27.7	110	50	0.670	2.41
YF-70410	1"	YF-704	26.2	26.8	33.7	34.4	150	50	0.840	3.39
YF-70412	1 1/4"	YF-704	34.7	35.4	42.5	43.2	175	30	1.050	3.88
YF-70414	1 1/2"	YF-704	40.0	40.6	48.4	49.3	200	30	1.320	4.72
YF-70420	2"	YF-704	51.3	51.9	60.4	61.3	230	20	1.830	4.07
YF-70424	2 1/2"	YF-704	62.9	63.6	73.1	74.0	250	10	2.0	4.18
YF-70430	3"	YF-704	77.9	78.7	88.8	89.9	300	10	3.2	5.68
YF-70444	4"	YF-704	101.6	102.6	114.2	115.3	500	5	5.4	6.09


金属冷却管




注：JLP代表普通型
JLK代表带开关型
JLC代表特种型
JLD代表扁嘴型

型号	六角对边 mm	软管外径 Φmm	流量内径 Φmm	螺纹 (B) 内径	受压力 kg	总长度 (L) (mm)	
JL10P	18	10	3	1/4 "	2	150.200.250.300.350.400	
JL12P		12					
JL15P		14					
JL16P	22	15	4	3/8 "	3	200.300.350.400.450.500.550.650.700.800	
		16					
		16					
JL20P	28	16	6	1/2 "	4	300.350.400.450.500.550.600.650.700.800	
JL22P		20					
		22					
JL15K	22	15	4	1/4 "	3	200.300.350.400.450.500..550.600	
JL16K		14					
		16					
JL20K	28	16	6	3/8 " 1/2 "	4	300.350.400.450.500.550.600.650.700.800	
JL22K		20					
		22					
Model	mm	Φmm	dmm	内径	kg	2m	
JL15B	22	14	4	1/4 "	3	300.350.300.420.450.500	16
JL16B		15					30
		16					
JL20K	28	16	6	3/8 " 1/2 "	4	300.350.380.400.450.460.500	40
JL22B		20					45
		22					
JL24C	30	24	10			300.340.380.420	

可调塑料冷却管

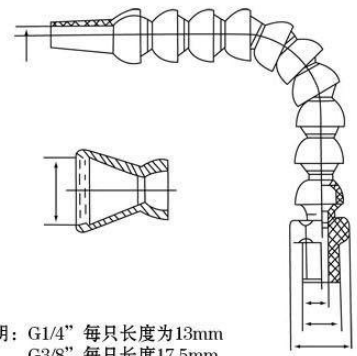

说明：G1/4" 每只长度为13mm
G3/8" 每只长度17.5mm
G1/2" 每只长度21mm

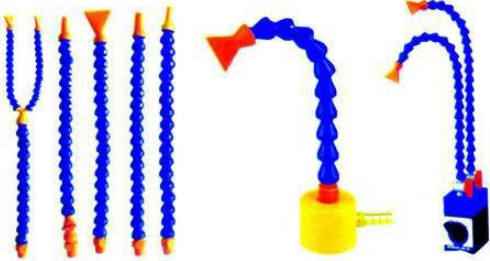

D	d1	d2	D	L	备注
L31-5-G1/4 "	1.5	18	14	280	长度 根据 用户 需要 自定
	3				
	4.5	25			
L31-5-G3/8 "	6.5	32	21	410	
		40			
L31-5-G1/2 "	6.5	50	24	410	
	10				

操作件

圆轮缘手轮



JB/T7273.5-94 (GB4141.24-84)

D	d
100	12
125	12 14
160	15 16
200	18 20
250	22 25

手轮



JB/T7273.5-94 (GB4141.22-84)
JB1353-73

d	L	D
100	12	32
125	12	36
160	15 16	40
200	18 20	45
250	22 25	50
320	25	58
400	28 32	75
500	40 45	90

铣床手轮



B1Z52-8:200B1Z52-8:250

D	d	d1	备注
200	30	22	×62W 通用 ×52K
250	30	22	×63W 通用 ×53K

背面波纹手轮



JB/T7273.8-94 (JB3717.9-85)

d	D	h	B	H	L
10	80	16	12	22	50
12	100	18	14	28	63
12	125	18	16	32	80
16	160	20	18	38	80
18	200	25	20	44	100
22	250	28	25	52	100

内波纹手轮



JB/T7273.7-94 (JB3717.10-85)

d	D	h	B	H	L
12	100	18	26	41	50
125	125	18	30	44	63
16	160	20	32	54	80
18	200	25	34	56	80

带可折手轮双福手轮



JB/T7273.10-94 (JB3717.12-85)

d	D	H	h	B	L
12	100	42	18	20	50
125	125	45	18	22	63
16	160	48	20	25	80
18	200	54	25	28	80

五星形把手



JB3717.22-85 (Z64-7)

d	l	D	L
M5	8 15 20	25	20
M6	15 20 25 30 35	32	24
M8	15 25 30 35 45	40	28
M10	20 30 35 40 50	50	34
M12	25 30 35 40 50	63	38

拉手



L	H	d	h
90	48	M6	12
120	60	M8	16
180	60	M8	16
240	60	M8	16
320	60	M8	16
400	60	M8	16

手柄套



JB/T7271.3-94 (GB4141.12-84)

d	L	D
M6	20	12
M8	25	16
M10	32	20
M12	40	25
M16	45	32

手柄



JB/T7270.1-94 (GB4141.1-84)
JB1332-73

d	L	l
M16	50	12
M8	63	14
M10	80	16
M12	90	18
M12	100	18
M16	112	20

手柄球



JB/T7271.1-94 (GB4141.11-84)

d	L	D
M5	16	M10 32
M6	20	M10 35
M6	25	M12 40
M8	25	M14 40
M8	30	M6 45
M8	30	M6 45

星形把手



JB/T7274.4-94 (GB4141.29-84)

d	L	D
6	M6	25
8	M8	32
10	M10	40
12	M12	50
16	M16	63

机床减震垫铁

577系列机床减震垫铁（高档型）

适用范围：没有地脚孔的设备、磨床、整形机、炼胶机等



578系列机床减震垫铁（高档型）

适用范围：冲床、车床、铣床、内圆磨床、齿轮加工机床、螺纹加工机床、镗床、刨插床、钻床及数控机床、组合机床、印刷机等。



579系列机床减震垫铁（高档型）

适用范围：轻工、纺织、食品加工机械及生产线等。



578-5系列机床减震垫铁

适用范围：小型设备、电加工机床等。



583系列机床调整垫铁

适用范围：重型机床及龙门类机床等。



J20系列橡胶减震垫

适用范围：电机、水泵等。



产品编号	尺寸参数 (mm)			螺纹 (mm)	可调高度 (mm)	单件重量 (kg)	单块承载量 (kgs)
	长	宽	高				
S77 115-80	115	80	61	M12	8	2.86	500-750
S77 150-75	150	75	61	M12	10	3.59	750-1000
S77 190-95	190	95	65	M16	12	6.3	1000-2000
S77 250-115	250	115	90	M20	14	15.3	2000-3000

产品编号	橡胶硬度值		尺寸参数		螺栓 (mm)	可调高度 (mm)	单件最大静载
	Φ-H-Sh	Shore(A) × 3	Φ	H			
S78	040-15-50	50	40	15	M5 × 30	5	250
S78	080-25-50	50	80	25	M10 × 80	8	1000
S78	080-25-60	60	80	25	M10 × 80	8	1700
S78	080-25-70	70	80	25	M10 × 80	8	2500
S78	120-32-50	50	120	32	M12 × 100	12	4000
S78	120-32-60	60	120	32	M12 × 100	12	5500
S78	120-32-70	70	120	32	M12 × 100	12	8500
S78	120-32-80	80	120	32	M12 × 100	12	12000
S78	160-35-50	50	160	35	M16 × 120 (M20)	12	10000
S78	160-35-60	60	160	35	M16 × 120 (M20)	12	19000
S78	160-35-70	70	160	35	M16 × 120 (M20)	12	24000
S78	160-35-80	80	160	35	M16 × 120 (M20)	12	35000
S78	185-39-60	60	185	39	M20 × 160 (M16)	12	22000
S78	185-39-70	70	185	39	M20 × 160 (M16)	12	31000
S78	185-39-80	80	185	39	M20 × 160 (M16)	12	42000
S78	228-54-60	60	228	54	M24 × 15 × 180 (M20)	12	33000
S78	228-54-70	70	228	54	M24 × 15 × 180 (M20)	12	43000
S78	228-54-80	80	228	54	M24 × 15 × 180 (M20)	12	65000
S78	315-70-70	70	315	70	M30 × 2 × 200 (M30)	12	75000
S78	315-70-80	80	315	70	M30 × 2 × 200 (M30)	12	95000

产品编号	尺寸参数 (mm)			螺纹 (mm)	可调高度 (mm)	单件承载力 (N)
	Φ-H	Φ	H			
S79 063-17	63	17	17	M10 × 80(110)	15	800
S79 076-20	76	20	20	M12 × 100(130)	20	1300
S79 086-25	86	25	25	M12 × 100(130)	20	3000
S79 110-28	110	28	28	M16 × 120(180)	25	5500
S79 127-30	127	30	30	M16 × 120(180)	25	9000
S79 150-33	150	33	33	M16 × 120(180)	25	15000

产品特点

- ◇ 减振橡胶有效衰减机器自身的振动，减少振动外力外传，阻止振动力传入。
- ◇ 安装机械不需要设置地脚螺栓与地面固定，调节水平范围很大
- ◇ 采用丁腈合成橡胶，耐油脂和冷却剂
- ◇ 轻型机械加工设备、轻工、纺织、食品机械生产线

型号 Model	外径 (mm)	螺纹 (mm)	螺纹长度 (mm)	底座高度 (mm)	单件重量 (kg)	单件承载 (kg)	型号 Model	长 (mm)	宽 (mm)	高 (mm)	螺纹 (mm)	可调高度 (mm)	单件重量 (kg)	单件承载 (kg)	适用地脚螺 栓直径 (mm)	形式	硬度邵尔 A	形状	外形尺寸 (mm)	单件承载 范围 (kg/cm²)	推荐单位 数 (个/cm²)	垫块最大 数 (个)	垫块最大 下压频率 (Hz)	推荐单位 数 (个)
S78-5-01	80	M12	142	30	0.7	400	S83-01	270	150	67	≤M20	4	14.8	1500	≤M40	标准型	80	双翼突起	300×200×10	2-5	3.5	2100	12	11
S78-5-02	100	M16	160	33	1.28	600	S83-02	350	200	84	≤M24	4	26	3000	≤M50	90				2-8	5	3000		
S78-5-03	120	M20	178	39	2	800																		

简介

《河北省盐山县华祥机床附件厂》我公司是工业自动化产品的开发、设计、生产和销售为一体的大型机床附件厂。公司位于河北省盐山县工业园,北临京津、南依山东,地理位置优越;205国道、京广、京沪铁路从公司东西两侧穿过,交通便利;公司占地面积100余亩,厂房面积3万余m²,现有员工218人,大专以上学历及专业技术人员36人。

公司现有德国激光切割机、日本数控剪板机、折弯机以及数控加工中心、数控车床、龙门刨床、龙门铣床、冲床等国内外先进设备数十台套。

本公司主导产品有:

1. 机床拖链、穿线系列(坦克链,机床拖链,电缆拖链):工程塑料拖链(塑链拖链,尼龙拖链)、金属拖链(钢铝拖链,钢制拖链)、DGT导管保护套、JR-2矩形金属软管等;
2. 机床防护罩系列(机床导轨防护罩,机械防护罩):柔性风琴防护罩(皮老虎)、弹性皮腔、风琴式防尘折布、热合盔甲式防护罩、螺旋钢带保护套、钢板防护罩、不锈钢板防护罩、圆筒缝合伸缩式丝杠保护套(光杆防尘罩)、油缸防护罩、气缸防尘套、卷帘防护罩、铝型材防护帘、各种数控机床专用防护罩等;
3. 机床排屑机(器)输送机系列:(螺旋排屑机,磁性排屑机,链板式排屑机,刮板式排屑机,排屑组合机,集屑车,排屑链条,螺杆,螺旋簧);
4. 机床工作灯系列(JL40A卤钨工作灯, JL50B卤钨工作灯, JL50C工作灯, JL50F工作灯, JL50D工作灯, JY荧光工作灯, JS警示工作灯, JB工作灯, 卤钨灯, 防水灯);
5. 耐高温活塞杆保护套(硅胶保护套, 玻纤保护套, 阻燃护套, 帆布软连接, 水泥散装软连接)
6. T型撞块槽板, 机床导轨刮屑板, 穿线软管, 防爆管
7. 冷却管系列(喷水管磁力座, 可调塑料冷却管, 金属冷却管);
8. 操作件系列(各种规格金属、胶木手轮, 手柄, 手柄球, 把手, 拉手);
9. 机床垫铁系列(机床减震垫铁, 防震垫铁, 调整垫铁);

我公司郑重承诺:对售出产品“实行三包、终身维修、免费咨询”。产品质保期一年,终身维修,在维护和维修机床方面,如有什么疑难问题,公司拥有专业的产品售后技术团队,24小时帮您解决应急要求。

我公司视质量为企业的生命;创新争先是企业的动力;让顾客放心满意是企业的追求!

我公司经营方针是:提供优秀的产品质量,及时的售后服务,合理的产品价格!



河北华祥机床附件

地址:河北省盐山县工业园

联系人:孙向伟

电话:0317-6263339 5128320

传真:0317-6262045 Q Q: 178185128

手机:13833743567 13722475972

邮箱:hbhuaxiang@163.com

网址:www.hbhuaxiang.com www.hbhuaxiang.cn