



## Customized Design

The Texture can be customized as your drawing

## Customized Color

The Color can be customized as your request

## Customized Conector

The Conector can be customized as your request

## Customized LOGO

The LOGO and special character can be customized accordingly

## 铺路板

铺路板，也称为地面保护垫、地垫、建筑垫、临时路垫、通道垫或重型垫，是便携式平台，旨在在建筑、景观美化、石油和天然气项目、活动期间保护地面并防止敏感表面损坏、公用事业维护或其他重型活动。这些垫子由 HDPE 或 UHMWPE 等耐用材料制成，可承受重载和恶劣的天气条件。

它为车辆和机械的运行提供了稳定、坚固的表面，特别是在泥地、沙地或草地等松软或不平坦的地形上。地面保护垫不仅可以保护地面，还可以通过为设备和工人提供牵引力和稳定性来增强工作现场的安全性。它们可以防止机械因不稳定的地面条件而卡住、打滑或引发事故。

接地保护垫有不同的尺寸和设计，具体取决于具体的应用和负载要求。它们通常易于安装，并且可以连接在一起以形成更大的表面积。

## 产品特性

- \* 提供 100% 原生/再生 HDPE
- \* 表面纹理提供令人印象深刻的抓地力
- \* 轻巧且集成的提手
- \* 支持高达 120 吨的负载\*
- \* 多种颜色
- \* 方便、快速、清洁、运输和组装
- \* 耐水、耐化学腐蚀、耐紫外线
- \* 焊接性
- \* 定制图案
- \* 定制标志
- \* 易于堆叠和存放
- \* 有限终身保修



## 应用领域


- \*建筑工地
- \*临时通道
- \*公用事业维护
- \*土木工程
- \*紧急通道
- \*设备平台
- \*农业道路
- \*活动地板和路径
- \*军事基地
- \*户外表演
- \*临时行人通道
- \*建筑工地上的安全走道



## 尺寸

Regular size	厚度	颜色
1220*2440mm(4'*8')	10mm/12mm <b>12.7mm</b> /15mm/18mm 20mm/25mm	黑、绿、蓝、黄、白色和其他定制颜色
910*2440mm(3'*8')		
610*2440mm(2'*8')		
910*1830mm(3'*6')		
610*1830mm(2'*6')		
610*1220mm(2'*4')		
1250*3100mm	20-50 mm	黑、红、白、蓝、绿、棕色等
定制尺寸	<b>12.7mm 为广泛使用的厚度，可根据要求定制</b>	

## 花纹样式

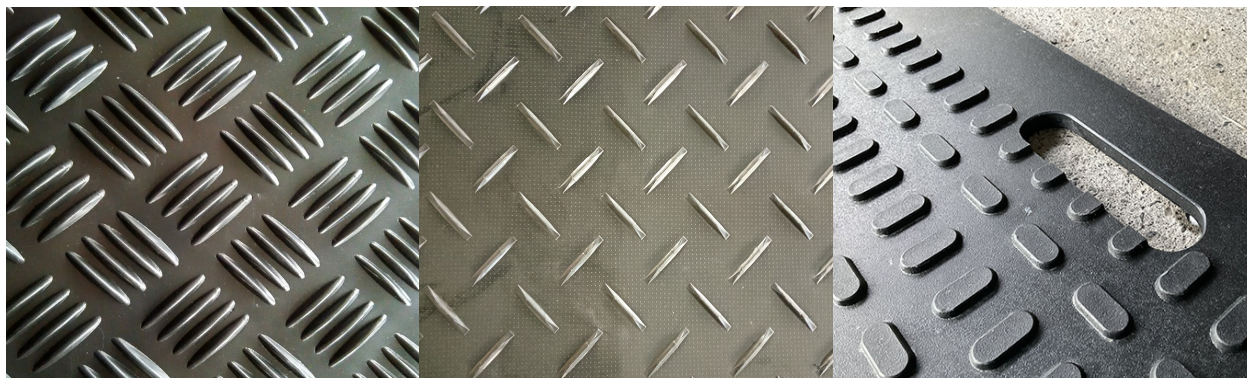

**样式 A**

适合行人通行  
20 吨以下设备  
凸起高度 3mm

**样式 B**

适用车型  
20-120 吨设备  
凸起高度 7mm

**样式 C**

适用于重型车辆  
120-200 吨设备  
凸起高度 4mm

纹理可以组合，例如一侧是 A 型，另一侧可以是 A 型/B 型/光滑  
C 型可根据您的纹理定制，材质通常为 UHMWPE

## 物理性能

性能	实验方法	单位	值
密度 23°C	ASTM D 1505	g / cm <sup>3</sup>	0.96-0.98
硬度	ASTM D 2240	Shore D	65-70
屈服强度	ASTM D 638	MPa	21
断裂强度	ASTM D 638	MPa	35
断裂伸长率	ASTM D 638	%	>1000
弯曲模量	ASTM D 790	MPa	850
悬臂梁冲击强度	ASTM D 256	J/m	>500
维卡软化点	ASTM D 1525	°C	150
吸水率	ASTM D570	/	Nil

## 附件



2 头和 4 头连接器

塑料连接

