

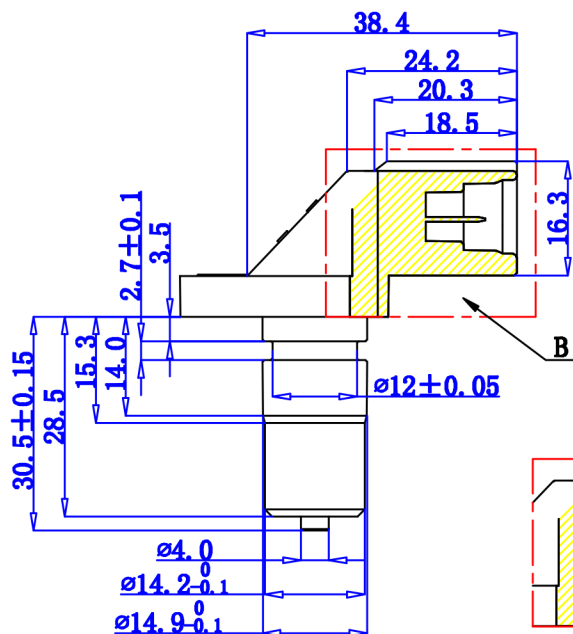
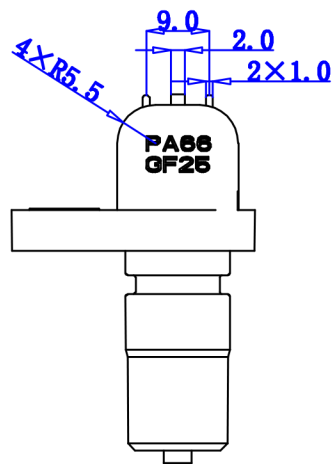


技术	参数
阻抗 (@100Hz)	620 Ω $\pm$ 10%
电感 (@100Hz)	480mH $\pm$ 10%
感应距离 (空气间隙)	0.15mm~1.5mm
温度 (°C)	-40~+120°C
频率 (Hz)	20~2500Hz





修改版本号	更改标记	日期	描述	修订人	审核
A/1	0型圈位置	2014.1.4	将尺寸 ϕ 12.0修改为 ϕ 12.0 $^{+0.05}_{-0}$		
A/1	0型圈位置	2014.1.4	将尺寸6.2去掉, 修改为 2.7 ± 0.1		
A/1	PIN位置	2014.1.14	将尺寸13.9更改为 $12.9^{+0}_{-0.3}$		
A/1	0型圈位置	2014.5.20	将尺寸 ϕ 12.0修改为 ϕ 12.0 $\pm$ 0.05		

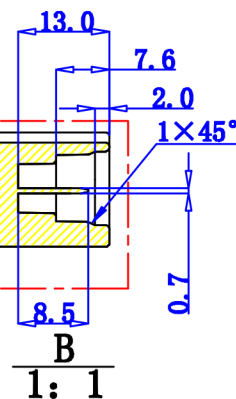

SECTION A-A

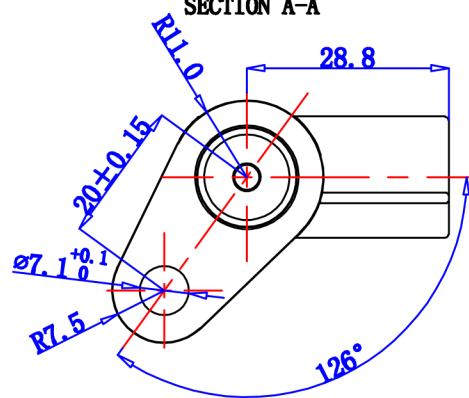

输出信号

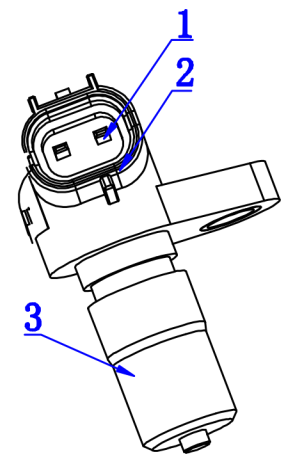

5	铜套	H62 (铜)
4	铁芯	易车铁12L14
3	外皮	PA66+GF25%
2	接插件	PA66+GF25%
1	PIN 针	H59 (铜)
序号	名称	材料和规范

会签	需求者		供应者		本体参考客户图纸: DZ0601014-02A		
	制图		制图		深圳市华夏磁电子技术开发有限公司		
	审核		审核				
	核准		核准		比例	1:1	零件名称: 传感器说明
	日期		日期		单位	mm	图纸编号: RD-C05-022
版面	A4	版本	A/1	材料	第1张 共1张 视角		

- 技术说明:
1. 本产品表面光滑、无毛边、无毛刺等;
 2. 装配后各零件应紧固不能有松动、脱离现象;
 3. 零件不能出现裂纹、拉伤及其它影响外观和使用的缺陷;
 4. 产品出货与样品性能测试保持一致;
 5. 未注公差参考标准GB/T 14486-93-MT5-A;