

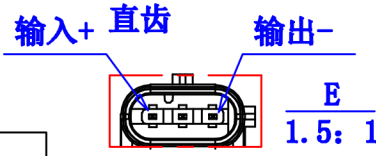
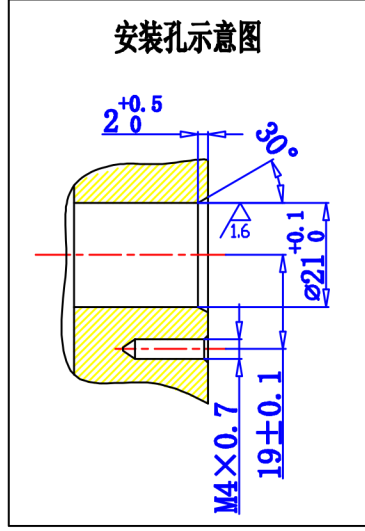
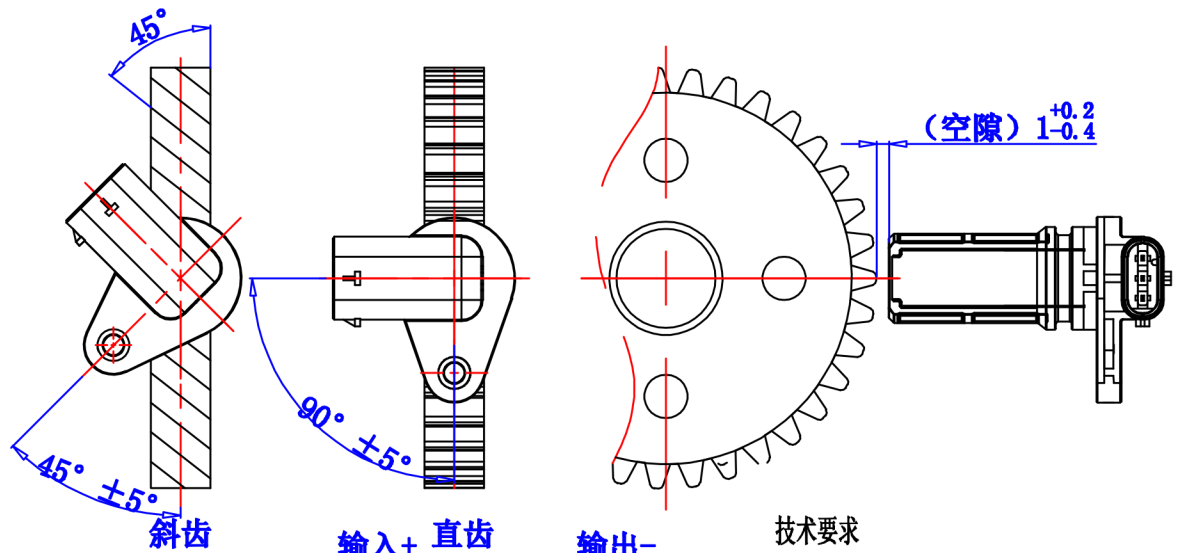
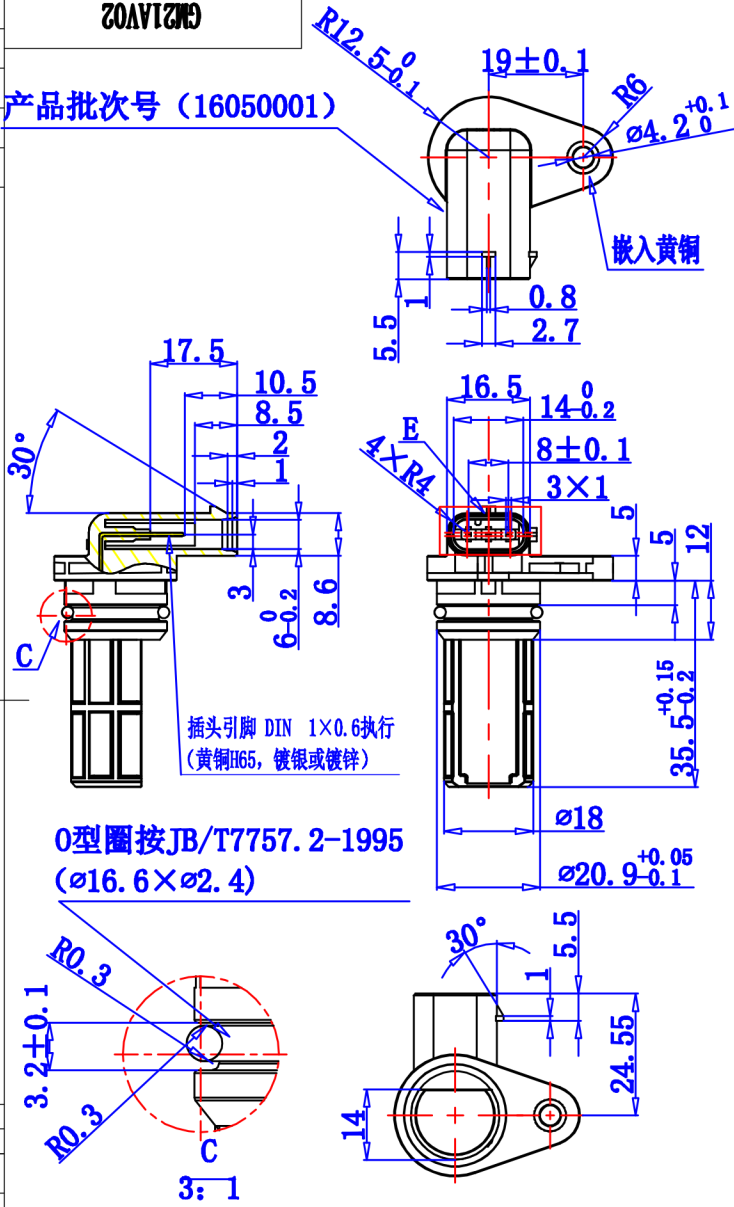


产品批次号 (16050001)

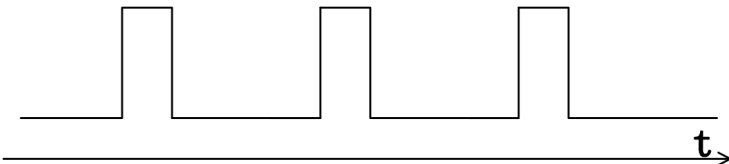

- 技术要求
- 1、工作温度-40℃至+125℃,
 - 2、存储温度-40℃至+125℃,
 - 3、工作电压
U Min:4.5V
U Max:20V;
 - 4、工作频率: 0~12KHz,
 - 5、低电流: 5.9~8.4mA,
高电流: 11.8~16.8mA,
 - 6、外观无明显划伤, 塑料表面光滑, 色泽均匀, 无明显凹陷、气泡、裂纹等缺陷;
 - 7、周边光滑无溢边;
 - 8、未注脱模斜度0.5度、未注圆角均为R0.2;
 - 9、材料: PA66+GF30%;

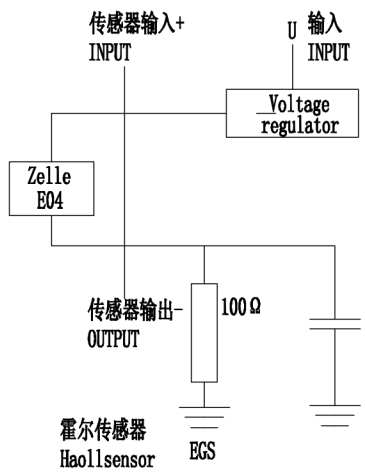

输出波形图

速度传感器

GM21AV00002

图样标记	图幅	质量	比例
S	A3		1: 1
共 1 张	第 1 张		

深圳市华夏微电子技术有限公司

标记	处数	更改文件号	签字	日期	版本号
设计		校对	审核	批准	